

NEW ワンタッチビュー

見る呼び出し



タブレットで呼び出し操作



ディスプレイに番号表示



音とバイブレーションでお知らせ

ランニング
コスト
0円

呼び出し番号をディスプレイに表示、目とベルで確認！

お客様の安心感

呼ばれたかどうか
目で確認できるので安心。
席を外しても大丈夫。

スタッフの工数削減

お客様を探しに
行ったり大きい声を
だす必要がありません。

便利な使い分け


ディスプレイとベルを
併用し待ち時間によって
使い分けが可能です。

導入コスト削減


無線なので配線工事不要
システム利用料金や保守料
などかかりません。

— 表示側ディスプレイ画面 —

● 3つの表示モード



優先番号順表示



若番号順表示



電光掲示板表示


- ・用途によって表示方法を選べます。
- ・1～999番まで表示可能です。
- ・ディスプレイを2台以上連動し、画面を拡張したり複製したりできます。
- ・ディスプレイの大きさは24インチ、32インチ、43インチより選べます。

● 選べるデザイン




- ・雰囲気や用途によって画面デザインを選べます。

● 上部文言は書き換え自由

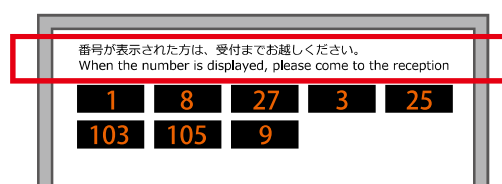


- ・店舗に合う文言を自由に設定できます。

● 広告（画像）表示

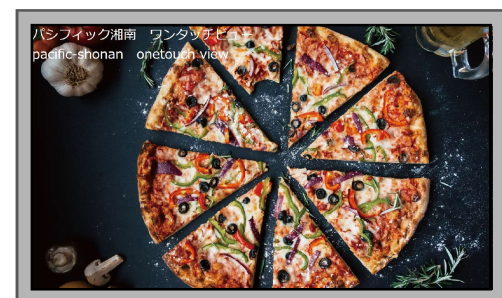


- ・呼び出しがないときに広告（画像）を表示できます。
- ※静止画像、gifアニメーションなど。動画不可。
- ※HTMLで作成。


● 3つの呼び出しモード



ワンタッチ呼び出し表示
(1～100番まで)



優先番号順 10 キー表示



若番号順 10 キー表示

- ・ワンタッチコール受信機も呼び出せます。
(1～100番まで)
- ・用途によって表示方法を選べます。
- ・1～999番まで呼び出しが可能です。
- ・タブレット端末を2台以上使用し、
複数個所から操作することもできます。

— 主な機器構成イメージ —



— 機器仕様 —

セットトップボックス



型式：OTV-STB-1、サイズ：
W127×H127×D30mm、重量：285g、
電源：DC12V-1.5A、消費電力：12W、
動作環境：温度 0～40℃、湿度 90% (結露なきこと)、無線 LAN 規格：
IEEE802.11b/g/n、2.4GHz

操作タブレット



型式：OTV-ST-1、サイズ：
W254×H165×D10.5、重量：640g、電
源：リチウムイオンポリマーバッテリー、
動作環境：湿度 35～85% (結露なきこ
と)、無線 LAN 規格：IEEE802.11b/g/n

ディスプレイ用受信機



型式：OTV-STB-D、サイズ：
W127×H127×D30mm、重量：285g、
電源：DC12V-1.5A、消費電力：12W、
動作環境：温度 0～40℃、湿度 90% (結
露なきこと)、無線 LAN 規格：
IEEE802.11b/g/n、2.4GHz

ディスプレイ




型式：OTV- (24,32,43) D-1、電源：100V、
動作環境：温度 0～35℃、湿度 20～80% (結
露なきこと)
[24インチ] サイズ：W552×H332×D67mm、
重量：約 2.5kg、消費電力：75W、
[32インチ] サイズ：W730×H430×D90mm、
重量：約 4.6kg、消費電力：70W、
[43インチ] サイズ：
W966.2×H566.6×D49mm、
重量：15.9kg、消費電力：70W、
※ディスプレイのスペックは参考の値になりま
す。詳しくはお問い合わせください。

タブレット用クレードル



型式：OTV-STC-1、サイズ：
W168.8×H47.5×D134.7mm、重量：
約 1.25kg、電源：12V、消費電力：
スタンバイ時 0.1W 以下、動作環境：
温度 5～35℃、湿度 35～85% (結
露なきこと)

ワンタッチコール LAN 送信機



型式：WTR-L、サイズ：
W220×H93×D29mm、重量：230g
電源：DC6V-1A、消費電力：10mW、
動作環境：温度 0～40℃ (結露なきこ
と)、送信周波数：429MHz 帯

ワンタッチコール受信機



型式：WRE (グレー、ブラック)、サ
イズ：W43×H100×D18、重量：
53g (バッテリー含む)、電源・電圧：
3.7V リチウムポリマーバッテリー/
容量 450mAh、受信周波数：
429MHz 帯、使用温度：0℃～40℃

ワンタッチコール充電スタンド



型式：WCH、サイズ：W144×H60×D185
mm (本体のみ)、重量：595g、電源：
DC5V-4A、充電方式：接点充電、使用温度：
0℃～40℃

※製品の仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。画面のデザインや商品写真は、印刷のため、実際の色と異なる場合があります。