

■ 受信表示機/パライト仕様 (赤緑・赤緑黄タイプ/片面・両面タイプ)



(赤緑タイプ: 片面 SRE-K-PP/SRE-K-LP 両面 SRE-R-PP/SRE-R-LP) (赤緑黄タイプ: 片面 SRE-KY-PP/SRE-KY-LP 両面 SRE-RY-PP/SRE-RY-LP)

型式: SRE-K-PP / SRE-K-LP / SRE-KY-PP / SRE-KY-LP / SRE-R-PP / SRE-R-LP / SRE-RY-PP / SRE-RY-LP、
 サイズ: W465×H112×D42 (片面タイプ)・xD49 (両面タイプ) (突起部を除く)、重量: 925g (片面タイプ)・1170g (両面タイプ)、
 電源・電圧: AC100V(15VA)、受信周波数: 426MHz 帯、消費電力: 10W/2A (片面タイプ)・15W/3A (両面タイプ)、
 表示消去: 消し機による消去 / タイマー自動消去、チャイム: 14 種類の音色 / 設定変更可能、音量調整: 6段階、
 スピーカー出力: 2W、使用温度: 0℃~40℃
 ※型式の「-L」は LAN ポートが付いたタイプを表します。

■ 液晶携帯送受信機 (ARE-001)



型式: ARE-001、
 サイズ: W48.5×H113.5×D15、重量: 68g、
 電源・電圧: DC6V-1A (充電端子 USB Type-C)、
 送受信周波数: 426MHz 帯、IP 等級: IP54、表示方法: 赤・
 緑・黄色 LED (ブザー音)、使用温度: 0℃~40℃
 ※充電には別売りの ACアダプターが必要です。

■ 液晶携帯受信機用ベルトケース (ABC-001)



腰ベルトに装着式

サイズ: W123×H59×D29、重量: 28g、材質: 人工皮革

■ 携帯受信機 (LEDタイプ SRE-KL-S-K)



型式: SRE-KL-S-K、
 サイズ: W100×H43×D18 (本体のみ)、
 重量: 55g (バッテリー含む)、電源・電圧: 3.7V
 リチウムポリマーバッテリー / 容量 450mAh、
 送受信周波数: 426MHz 帯、
 充電時間: 約 3~4 時間、使用温度: 0℃~40℃
 ※クリアボタン押下で番号消去信号を送信
 ※フル充電で約15時間使用可能 - 使用頻度による
 ※赤・緑番号のみ対応

■ 充電スタンド (2 台用 SCH-2)



型式: SCH-2、
 サイズ: W82×H60×D95 (本体のみ)、重量: 155g、
 電源・電圧: DC6V-1A、
 充電方式: 接点充電、
 使用温度: 0℃~40℃

■ a 接点出力受信機 (SRE-A)



型式: SRE-A、
 サイズ: W100×H43×D18 (本体のみ)、重量: 55g、
 電源・電圧: DC6V-1A、
 受信周波数: 426MHz 帯、
 使用温度: 0℃~40℃
 ※赤・緑番号のみ対応

■ FA-10 送受信機 (SRC-S-K)



型式: SRC-S-K、
 サイズ: W220×H93×D29、
 重量: 215g、電源・電圧: DC6V-1A、
 送受信周波数: 426MHz 帯、
 消費電力: 5W/1A、送信出力: 1mW、
 表示方法: 赤色 LED (ブザー音)、
 使用温度: 0℃~40℃
 ※赤番号のみ対応

■ 中継機 (SRP)



型式: SRP、
 サイズ: W220×H93×D29、
 重量: 235g、
 電源・電圧: DC6V-1A、
 送受信周波数: 426MHz 帯、
 消費電力: 1.5W/1A、
 送信出力: 1mW、
 使用温度: 0℃~40℃

■ アンボン送信機 (ATR-001)



型式: ATR-001
 サイズ: W90×H60×D27、
 重量: 88g (電池除く)、
 電源・電圧: DC6V-1A (充電端子 USB Type-C) または
 3V (単 4 アルカリ乾電池×2本)、
 送受信周波数: 426MHz 帯、
 使用温度: 0℃~40℃

■ スリム型送信機 工場仕様 (LED点灯・長押消去機能付)



(グレー/赤・黄表示 STR-SG-EN-L) (ブラック/緑表示 STR-SB-CN-L)
 型式: STR-SG-EN-L、STR-SB-CN-L、
 サイズ: W85×61 楕円×H29、重量: 77g (電池含む)、
 電源・電圧: 3V (単 4 アルカリ乾電池×2本)、
 送信周波数: 426MHz 帯、
 番号: 0~99 まで内蔵メモリに登録 / 変更可能、
 送信出力: 1mW、使用温度: 0℃~40℃
 ※型式「-EN」「-CN」は長押消去機能「-L」は
 LED 点灯機能を表します。

■ 外部接点仕様



型式: STR-S 群に「-G」を付与、
 接点: 無電圧接点 1 接点
 ケーブル長: 150mm



型式: ATR-001 に「-G」を付与、
 接点: 無電圧接点 3 接点 / 6 接点
 ケーブル長: 150mm

■ マグネット仕様



型式: MG、送信機+「-G」
 ※専用プレート+マグネット
 送信機別



型式: MG
 ※マグネット 送信機別

■ その他便利な機器
 パライトブザー (SPB)
 (電子音報知器®)



受信機用/パライト® (SPT)



※回転灯・ブザー各種取り揃えてあります。

※「パライト」は株式会社パライトの登録商標です。


電波干渉しにくい
 特定小電力無線 426MHz 帯

無線アンドンシステム


管理者やフォークリフトの
 スムーズな呼び出しに



5,000円/日の
 コストカット効果!

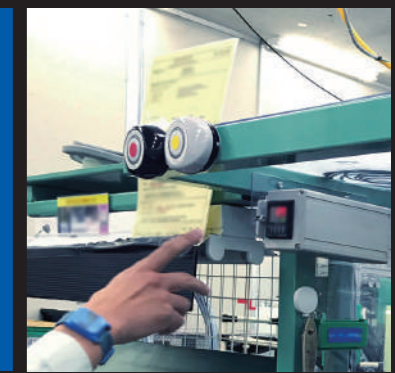

稼働率
 3.1%UPの
 実績あり!

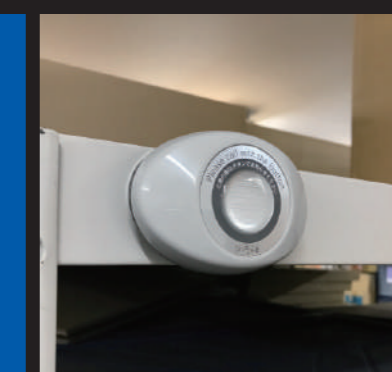

工場導入件数
 1,000 件以上
 ※2023 年 6 月現在




トラックヤードからパースへの呼び出しを効率化・プライバシーの配慮に


ドライバーの呼び出しシステム「ワンタッチコール Neo Go」

荷受場の空き待ちトラックを簡単呼び出し。
 行き先案内表示でドライバーが迷わない。

受信するとメッセージ、ブザー、パイプでお知らせします。
 見通しの到達距離が約200m~500m(使用条件により異なる)。
 操作はメッセージキー + 呼び出し番号キーを押すだけの簡単操作。
 アンサーバック機能搭載で、呼び出しできたかをLEDカラーで確認ができます。
 ※到達距離がより長い「ワンタッチコール Neo (メッセージ機能無し)」もございます。

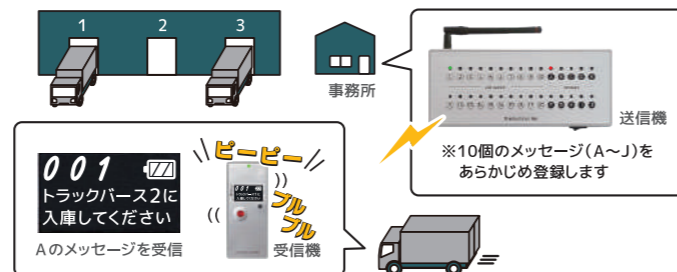

- このカタログに記載された仕様およびデザインは、商品改良の為予告なく変更することがあります。
- 技術基準適合証明取得機種です。国内のみの使用に限られます。ただし台湾でのご利用検討の場合は別途ご相談ください。
- トランシーバーの取り扱いもごまいます。



製造元:
株式会社パシフィック湘南
 神奈川県・北海道支社・中部支社・大阪支社・九州支社
 全国5拠点で充実サポート

お問い合わせ
 0120-194-491



sonnettekun.com

営業時間: 10:00~12:00、13:00~17:00 土日、祝日を除く
 修理品送付先: 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10
 株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
 商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

Pacific 株式会社パシフィック湘南
 Positive for Success Group

現在、どのようにして

担当者やフォークリフトを呼んでいますか？

Point 1

ボタンを押すだけ！

旗を振ったり、声を出さずに担当者を呼べます。部品切れ・ヘルプ要請・完成品の回収などの時に、ボタンを押すだけ。誰にでも簡単に操作できます。

Point 2

作業を止めず生産性UP

担当者やフォークリフトは呼ばれるまで他の仕事に集中できるので、ムダな巡回を削減できます。優先を付けて対応できるので効率UPが図れます。

Point 3

無線なので簡単導入！

特定小電力無線機器なので、有線機器に比べて設置が簡単。大掛かりな配線工事不要です。導入・移設コストも削減できます。

Point 4

導入工場件数1,000件以上

※2023年6月現在

業種を問わず、製造業から物流まで導入いただいています。呼び出し状況の可視化で、効率アップとコストカットを実現しています！

送信

作業スタッフ

送信機


呼び出し番号と番号の色で呼び出し場所と内容を伝えます。通信距離は見通しで約100m。無線の中継機で簡単にエリア拡大できます。



設備のエラー信号

送信機外部接点仕様 [電池/電源]

設備に送信機を接続し、エラーを自動で送信します。電源駆動の送信機が便利です。(外部接点のケーブル長：150mm)

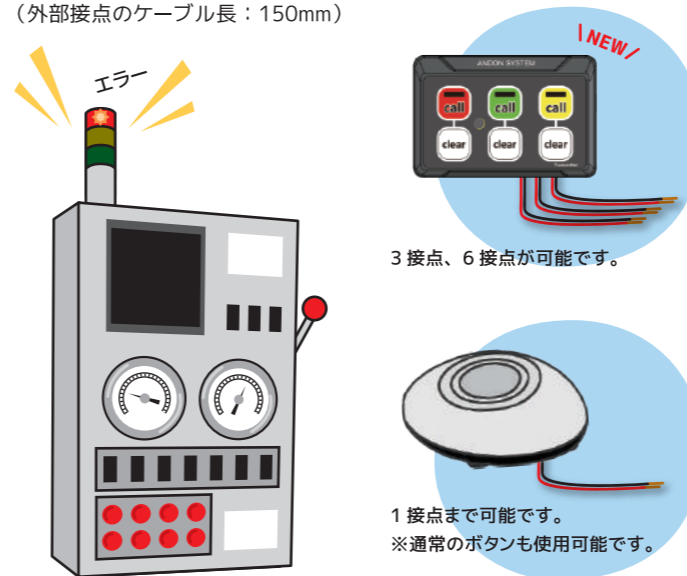

2種類の送信機を用途で使い分け

アンドン送信機 [電池/電源]

赤・緑・黄色の番号を「call ボタン」で送信します。対応する番号を「clear ボタン」で消去できます。1台の送信機で3つの用件を伝えることが可能です。



防水防塵 IP54

【設置例】机上平置き / マグネット / 結束バンド



スリム型送信機 [電池/電源]

短押しで番号の送信、長押しで番号消去ができます。操作アクションをLEDランプで確認できます。



防水 IPX3

【設置例】机上平置き / マグネット



受信

ヘルプ担当者・フォークリフト

受信表示機

番号表示と、音で呼び出しをお知らせします。回転灯やブザーを有線接続できます。片面、両面表示の受信機があります。



a 接点出力受信機

設定した番号を受信すると接点がONになります。



種類の違う受信機を複数使用することが可能です。

液晶携帯送受信機

番号表示、音、振動で呼び出しをお知らせします。専用のベルトケースで腰に装着可能です。




FA-10送受信機

10台の呼び出しを一目で把握できます。



check! フォークリフトから降りることなく対応ができます。

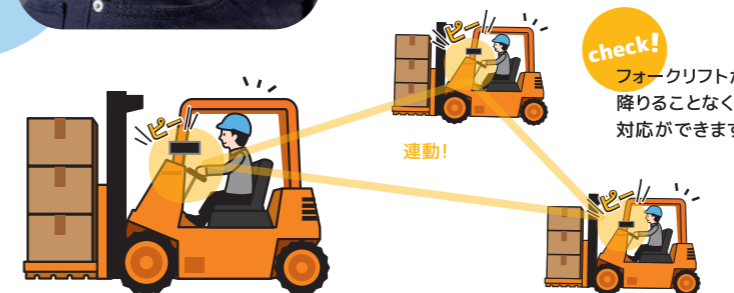

ログ収集で現場トラブル分析

ログデータ生成ソフト

呼ばれた場所と時間の可視化により、改善の施策を立てることができます。※型式：SLOG-CSV



受信表示機とパソコンをLANで接続し、ログデータを収集。※画面は簡易ログ収集ソフト（CSV出力）のサンプル画面です。