

ワンタッチコール Neo **NEW**

電波の飛距離は
見通しで約200m~500m/

Neo information

- ◎アンサーバック機能搭載
- ◎電波到達距離がアップ (当社製品比)
見通し到達距離: Neo 約1km、Go 約500m
- ◎メッセージ送信機能搭載の「Go」


電波の飛距離は
見通しで約300m~1km/



ワンタッチコール Neo 送信機



ワンタッチコール Neo 「Go」 送信機

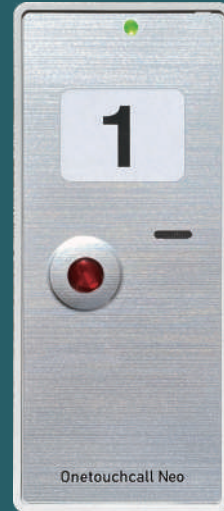

ワンタッチコール Neo 受信機




ワンタッチコール Neo 「Go」 受信機

こんなところで活躍します!

飲食店で


- ・アンサーバック機能で受信確認
- ・混雑したフードコートでも安心

呼び出し完了が
わかる安心!

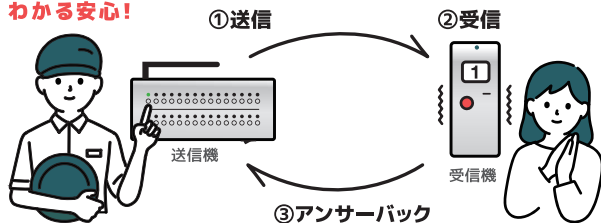


病院・クリニックで

- ・長距離通信可能
- ・離れた駐車場での待合に

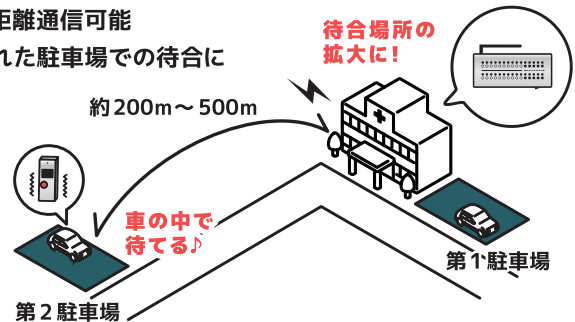

トラックヤードで

- ・メッセージで行き先を伝える
- ・構内の混雑緩和に

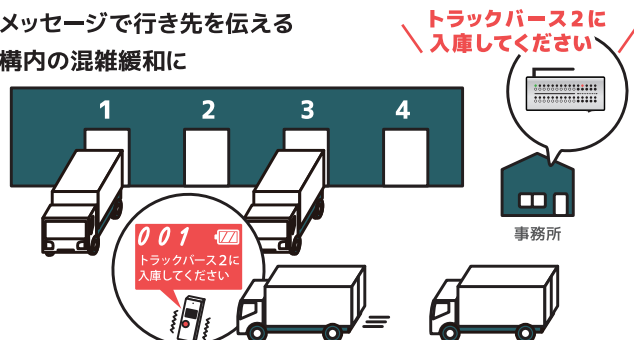

その他にも

- ・工場
- ・役所
- ・健康センター
- ・銀行窓口
- ・トリミングサロン
- ・モデルルーム

など


行列をつくらない
密集防止にも効果的!



特長


メッセージ機能

- A 診察室 1 にお越してください
- B 診察室 2 にお越してください
- C 胸部X線にお進みください
- …
- I 受付までお越してください
- J 会計窓口までお越してください



使用用途に合わせて
10 個のメッセージを
登録。送信できます。


アンサーバック機能

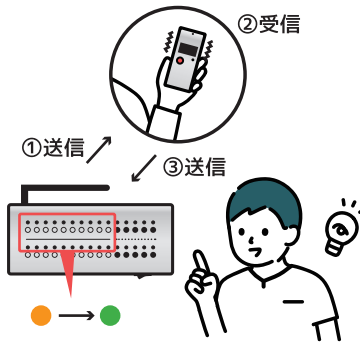


受信機に電波が届いたら
送信機のランプが
橙→緑に変わります。

長距離通信

- ワンタッチコール Neo

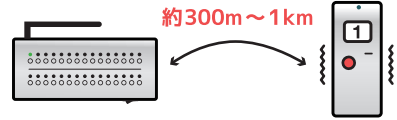

- ワンタッチコール Neo「Go」



新技術 LoRa 変調方式で
長距離通信が可能です。

主な機器構成イメージと仕様

ワンタッチコール Neo シリーズ

ワンタッチコール Neo「Go」



Go 送信機 LTR-D

サイズ：W220×H99×D29 (アンテナ含まず)、重量：230g、電源・電圧：DC6V-1A、送受信周波数：429MHz 帯 (特定小電力型)、送信出力：10mW



Go 受信機 LRE-D

サイズ：W43×H100×D18、重量：53g (バッテリー含む)、電源・電圧：3.7Vリチウムバッテリー / 容量：450mAh、送受信周波数：429MHz 帯 (特定小電力型)、充電時間：約 3～4 時間

ワンタッチコール Neo



送信機 LTR

サイズ：W220×H99×D29 (アンテナ含まず)、重量：230g、電源・電圧：DC6V-1A、送受信周波数：429MHz 帯 (特定小電力型)、送信出力：10mW



受信機 LRE-S

サイズ：W43×H100×D18、重量：53g (バッテリー含む)、電源・電圧：3.7Vリチウムバッテリー / 容量：450mAh、送受信周波数：429MHz 帯 (特定小電力型)、充電時間：約 3～4 時間

共通オプション



充電スタンド WCH

サイズ：W144×H60×D185、重量：595g、電源・電圧：DC5V-4A、充電方式：接点充電



中継機 LTR-RP

サイズ：W220×H99×D29、重量：235g、電源・電圧：DC6V-1A、送受信周波数：429MHz 帯 (特定小電力型)、消費電力：1.5W/1A、送信出力：10mW



容量 450mAh

リチウムポリマーバッテリー LI-PO

3～4 時間でフル充電し、1 分間に 1 回呼び出した場合、15 時間使用可能。使用頻度にもよりますが、1 年半～2 年が交換の目安です。

製造元：
Pacific 株式会社パシフィック湘南
Positive for Success Group
神奈川本社・北海道支社・中部支社・大阪支社・九州支社
全国 5 拠点で充実サポート

営業時間：10:00～12:00、13:00～17:00 土日、祝日を除く
修理品送付先：〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10
株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせ
0120-194-491



sonnettekun.com