

フードコートでの  
国内シェア  
**NO.1**

高耐久  
高品質

ワンタッチで  
呼び出し




## ワンタッチコール

### フードコートで選ばれている理由は?

#### ワンタッチで呼べる


ワンタッチ送信!  
ワンタッチで操作できます。  
忙しい時間帯でも効率的。  
10キー式だと15番の場合、  
3回操作が必要です。

#### 大声で呼ばない

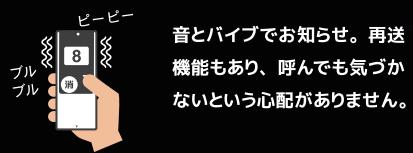

音とバイブでお知らせ。再送機能もあり、呼んでも気づかないという心配がありません。

#### 送信機と充電スタンドが別

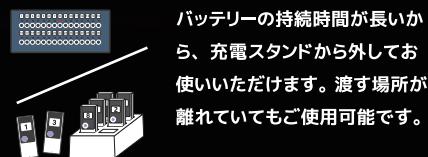

バッテリーの持続時間が長いため、充電スタンドから外してお使いいただけます。渡す場所が離れていてもご使用可能です。

#### PC接続で拡張可能



送信機はLAN接続が可能。  
ソフトを作ればPCから呼び出しができます。

#### 設置もかんたん



コンセントにさすだけですぐに使えます。電波の到達エリアは見通しで約150m。一般的な場所なら中継機はいりません。

#### 豊富な実績



ららぽーとのフードコート、高速道路のサービスエリア、道の駅など様々な飲食提供場所で便利に使われています。

- 安心のアフターフォローオン体制。経験豊富なスタッフがサポート。
- 日本製、こだわりの品質。安定した製品供給、正確な納期を実現。
- 国の認定試験に合格した特定小電力無線機器。



# 主な導入先

フードコート  
大型ショッピングセンター

- イオンモール
- 光が丘 IMA
- 有明ガーデン
- マルイファミリー溝口
- 御殿場プレミアム・アウトレット
- 三井ショッピングパーク ららぽーと
- 三井アウトレットパーク
- イクスピアリ

- 阪急 3 番街
- あべの HOOP
- スパジアム ジャポン
- 福岡空港
- サンエー
- 羽田空港

他、多数（順不同）

# 紐づけのポイント

受信機とオーダーの  
紐づけはクリップが便利！

例えば、「番号クリップ」を使ったり「レシートの備考欄」に受信機番号を記入したりして紐づけします。



# 仕様

## 送信機 WTR

サイズ: W220×H93×D29、重量: 230g、電源・電圧: DC6V-1A、  
番号: 0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能、送信出力: 10mW

番号キーを押すだけのワンタッチ操作で  
忙しい時でもスムーズにお呼び出し可能です。



## 受信機 WRE

サイズ: W 43 × H 100 × D 18、重量: 53g (バッテリー含む)、電源・電圧: 3.7Vリチウムポリマー・バッテリー / 容量 450mAh、充電時間: 約3~4時間



手に持ちやすいスリムボディ。  
ブザーとバイブレーション、  
LEDの点滅で呼び出しを  
お知らせ。

## 充電スタンド WCH

サイズ: W144×H60×D185 (本体のみ)、重量: 595g、  
電源・電圧: DC5V-4A、充電方式: 接点充電



端子部分に金メッキ採用  
金メッキは最も耐食性に優れています。

過電圧対策  
間違って違うアダプタを指しても大丈夫。48Vまで保護回路を搭載しました。

## 中継機 WRP

サイズ: W220×H93×D29、重量: 235g、電源・電圧: DC6V-1A、  
消費電力: 1.5W/1A、送信出力: 10mW

無線なので簡単エリア拡大！



※電波の到達距離は見通しで約150mです。それ以上電波を飛ばしたい時または障害物が影響し、電波が飛びにくい時などに必要になります。  
100Vの電源があれば何台でも使用できます。

## リチウムバッテリー SLI-PO

容量 450mAh

3~4時間でフル充電  
15時間使用可能。

着脱可能。  
簡単交換。

※新品で1分間1回呼び出した場合  
※1年半~2年が交換の目安です



### 特徴・オプション



#### ワンタッチ操作

ワンタッチで呼べるので、面倒な  
10キー操作が不要です。呼び出し  
間違いも減少します。



#### 一目でわかる

呼び出している番号が一目で  
わかります。


#### 再送機能

受信に気づかなかった時の自動  
再呼び出し機能搭載。



#### 複数の送信機対応

『診察室』と『受付』からなど  
複数の場所から呼び出せます。




### 特徴・オプション



#### 消去機能

鳴り続けるブザーを受信者側で  
止めることができます。




#### 通知方法切り替え可能

ブザーのみバイブレーションのみの  
切り替えができます。



#### ロゴシール対応

特殊シートの内側へ作成するので、  
汚れや剥がれの心配がありません。



#### 落下に強い

コンクリート床面にて高さ1m  
より6面の落下試験を実施。



製造元：

株式会社パシフィック湘南

神奈川本社・北海道支社・中部支社・大阪支社・九州支社  
全国5拠点で充実サポート

営業時間：10:00～12:00、13:00～17:00 土日、祝日を除く  
修理品送付先：〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10  
株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。  
商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

### お問い合わせ

0120-194-491



sonnetekun.com