

■ 受信表示機/パトライト仕様 (赤緑・赤緑黄タイプ/片面・両面タイプ)



(赤緑タイプ: 片面 SRE-K-PP/SRE-K-LP
両面 SRE-R-PP/SRE-R-LP) (赤緑黄タイプ: 片面 SRE-KY-PP/SRE-KY-LP
両面 SRE-RY-PP/SRE-RY-LP)

型式: SRE-K-PP / SRE-K-LP / SRE-KY-PP / SRE-KY-LP / SRE-R-PP / SRE-R-LP / SRE-RY-PP / SRE-RY-LP、
サイズ: W465×H112×D42 (片面タイプ)・×D49 (両面タイプ) (突起部を除く)、重量: 925g (片面タイプ)・1170g (両面
タイプ)、電源・電圧: AC100V(15VA)、消費電力: 10W/2A (片面タイプ)・15W/3A (両面タイプ)、表示消去: 消し機に
よる消去 / タイマー自動消去、チャイム: 14 種類の音色 / 設定変更可能、音量調整: 6 段階、スピーカー出力: 2W、使用温度:
0℃～40℃
※型式の「-L」は LAN ポートが付いたタイプを表します。

■ 携帯受信機



型式: SRE-KL-S-K、
サイズ: W100×H43×D18 (本体のみ)、
重量: 55g (バッテリー含む)、電源・電圧: 3.7V
リチウムポリマーバッテリー / 容量 450mAh、
充電時間: 約 3～4 時間、使用温度: 0℃～40℃
※クリアボタン押下で番号消去信号を送信
※フル充電で約15 時間使用可能・使用頻度による
※赤・緑番号のみ対応

■ 充電スタンド
(2 台用)



型式: SCH-2、
サイズ: W82×H60×D95
(本体のみ)、重量: 155g、
電源・電圧: DC6V-1A、
充電方式: 接点充電、
使用温度: 0℃～40℃

■ a 接点出力受信機



型式: SRE-A、
サイズ: W100×H43×D18
(本体のみ)、重量: 55g、
電源・電圧: DC6V-1A、
使用温度: 0℃～40℃
※赤・緑番号のみ対応

■ 液晶携帯送受信機



型式: ARE-001、
サイズ: W48.5×H113.5×D15、重量: 68g、
電源・電圧: DC6V-1A (充電端子 USB Type-C)、
IP 等級: IP54、表示方法: 赤・緑・黄色 LED (ブザー音)、
使用温度: 0℃～40℃
※充電には別売りの AC アダプターが必要です。

■ 液晶携帯送受信機用ベルトケース



型式: ABC-001、サイズ: W123×H59×D29、
重量: 28g、材質: 人工皮革

■ FA-10 送受信機



型式: SRC-S-K、
サイズ: W220×H93×D29、
重量: 215g、電源・電圧: DC6V-1A、
消費電力: 5W/1A、
表示方法: 赤色 LED (ブザー音)、
使用温度: 0℃～40℃
※赤番号のみ対応

■ 中継機



型式: SRP、
サイズ: W220×H93×D29、
重量: 235g、
電源・電圧: DC6V-1A、
消費電力: 1.5W/1A、
使用温度: 0℃～40℃

■ アンドン送信機



型式: ATR-001
サイズ: W90×H60×D27、
重量: 88g (電池除く)、
電源・電圧: DC6V-1A
(充電端子 USB Type-C) または
3V (単 4 アルカリ乾電池×2 本)、
使用温度: 0℃～40℃

■ スリム型送信機 工場仕様
(LED 点灯・長押消去機能付)



型式: STR-SG-EN-L (赤)、STR-SG-YN-L (黄)、
STR-SB-CN-L (緑)、
サイズ: W85-61 楕円 xH29、重量: 77g (電池含む)、
電源・電圧: 3V (単 4 アルカリ乾電池×2 本)、
番号: 0～99 まで内蔵メモリに登録 / 変更可能、
使用温度: 0℃～40℃
※「-L」は LED 点灯機能を表します。

■ 外部接点仕様



型式: STR-S 群に「-G」を付与、
ケーブル長: 150mm
接点: 無電圧接点 1 接点



型式: ATR-001 に「-G3」「-G6」
を付与、ケーブル長: 150mm
接点: 無電圧接点 3 接点 / 6 接点

■ マグネット仕様



型式: KP-MG
※専用プレート+マグネット
送信機別



型式: MG
※マグネット 送信機別

■ その他便利な機器
パトライトブザー
(電子音報知器®)



受信機用パトライト®
※回転灯・ブザー各種取り揃えてあります。


※「パトライト」は株式会社パトライトの登録商標です。

トラックヤードからパースへの呼び出しを効率化・プライバシーの配慮に


ドライバーの呼び出しシステム「ワンタッチコール Neo Go」

荷受場の空き待ちトラックを簡単呼び出し。
行き先案内表示でドライバーが迷わない。

受信するとメッセージ、ブザー、パイプでお知らせします。
見通しの到達距離が約200m～500m (使用条件により異なる)。
操作はメッセージキー + 呼びたい番号キーを押すだけの簡単操作。
アンサーバック機能搭載で、呼び出しできたかを LED カラーで確認ができます。
※到達距離がより長い「ワンタッチコール Neo (メッセージ機能無し)」もございます。

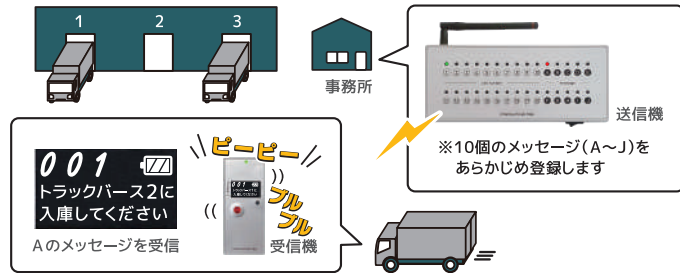

- このカタログに記載された仕様およびデザインは、商品改良の為予告なく変更することがあります。
- 技術基準適合証明取得機種です。国内のみの使用に限られます。ただし台湾でのご利用検討の場合は別途ご相談ください。
- トランシーバーの取り扱いもございます。



製造元:
株式会社パシフィック湘南
神奈川本社・北海道支社・中部支社・大阪支社・九州支社
全国5拠点で充実サポート

営業時間: 10:00～12:00、13:00～17:00 土日、祝日を除く
修理品送付先: 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10
株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。



sonnettekun.com

お問い合わせ先

株式会社パシフィック湘南
Positive for Success Group

現在、どのようにして

担当者やフォークリフトを呼んでいますか？

Point 1

ボタンを押すだけ！

旗を振ったり、声を出さずに担当者を呼べます。部品切れ・ヘルプ要請・完成品の回収などの時に、ボタンを押すだけ。誰にでも簡単に操作できます。

Point 2

作業を止めず生産性UP

担当者やフォークリフトは呼ばれるまで他の仕事に集中できるので、ムダな巡回を削減できます。優先を付けて対応できるので効率UPが図れます。

Point 3

無線なので簡単導入！

特定小電力無線機器なので、有線機器に比べて設置が簡単。大掛かりな配線工程は不要です。導入・移設コストも削減できます。

Point 4

導入工場件数1,000件以上

※2023年6月現在

業種を問わず、製造業から物流まで導入いただいています。呼び出し状況の可視化で、効率アップとコストカットを実現しています！

送信

作業スタッフ

送信機


呼び出し番号と番号の色で呼び出し場所と内容を伝えます。通信距離は見通しで約100m。無線の中継機で簡単にエリア拡大できます。



設備のエラー信号

送信機外部接点仕様 [電池 / 電源]

設備に送信機を接続し、エラーを自動で送信します。電源駆動の送信機が便利です。(外部接点のケーブル長：150mm)

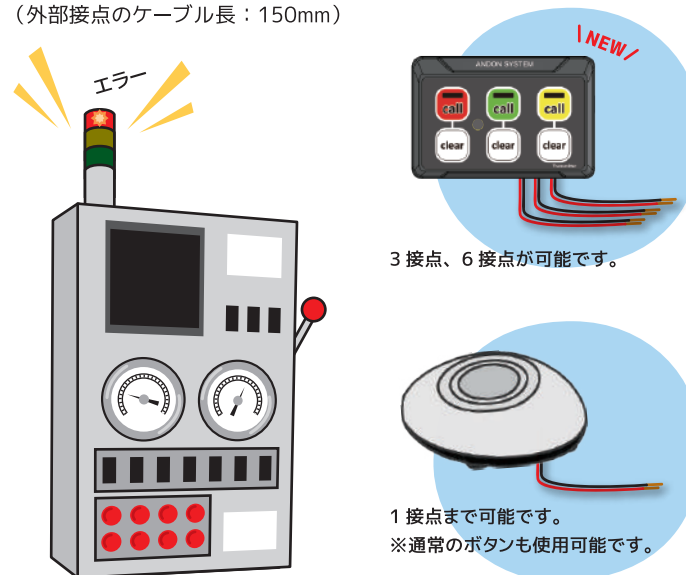

2種類の送信機を用途で使い分け

アンドン送信機 [電池 / 電源]

赤・緑・黄色の番号を「call ボタン」で送信します。対応する番号を「clear ボタン」で消去できます。1台の送信機で3つの用件を伝えることが可能です。



防水防塵 IP54

〔設置例〕机上平置き / マグネット / 結束バンド



スリム型送信機 [電池 / 電源]

短押しで番号の送信、長押しで番号消去ができます。操作アクションをLEDランプで確認できます。



防水 IPX3

〔設置例〕机上平置き / マグネット



受信

ヘルプ担当者・フォークリフト

受信表示機

番号表示と、音で呼び出しをお知らせします。回転灯やブザーを有線接続できます。片面、両面表示の受信機があります。



a 接点出力受信機

設定した番号を受信すると接点がONになります。



種類の違う受信機を複数使用することが可能です。

液晶携帯送受信機 [NEW!]

番号表示、音、振動で呼び出しをお知らせします。専用のベルトケースで腰に装着可能です。



FA-10送受信機

10台の呼び出しを一目で把握できます。



check! フォークリフトから降りることなく対応ができます。

ログ収集で現場トラブル分析

ログデータ生成ソフト

呼ばれた場所と時間の可視化により、改善の施策を立てることができます。※型式：SLOG-CSV



受信表示機とパソコンをLANで接続し、ログデータを収集。※画面は簡易ログ収集ソフト（CSV出力）のサンプル画面です。