

行先表示呼び出しシステム

「ワンタッチコールNeo『Go』」



見通し距離約200m~500m(使用状況による)

トラックバス2に入庫してください

メッセージ
が出る!

001
ドックに入庫してください

001
ただいま混みがあります
もう少しお待ちください

001
受付まで
お越しくささい

文字表示は2段にしたり、流れ文字にしたり工場出荷時にお好みの設定が可能です。詳しくはお問い合わせください。

「呼びに行く」、「誘導する」業務の負担軽減

効率化

積み下ろしの効率アップ、ドライバーのストレス軽減につながります。

アンサーバック機能

受信機に信号が届いたか、送信機のランプ点灯で判別できます。呼び出しモレを防ぎます。

プライバシー対策

ドライバーの電話番号や専用アプリなど必要なし。名前を呼ぶ必要もありません。

通信料不要

特定小電力無線だから通信料が不要。免許や資格も不要なのですぐに使えます。

受信機にメッセージ送信で指定したバスにご案内!




動画でチェック!

受付 「1番の受信機」をお持ちの方を、「2番のバス」にご案内する場合

① メッセージを選んでから呼び出しボタンを押す

受信機番号

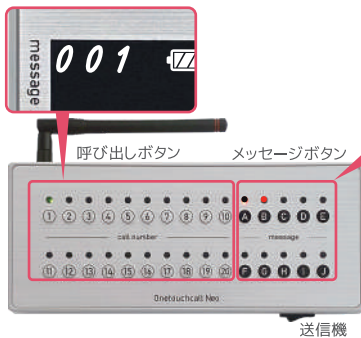

メッセージ例

- A → トラックバス1に入庫してください
- B** → トラックバス2に入庫してください
- C → トラックバス3に入庫してください
- ...
- I → トラックバス9に入庫してください
- J → トラックバス10に入庫してください

●メッセージは工場出荷時に登録します。

車の中

② 受信機にメッセージ表示「2番のバス」へご案内



●受信するとメッセージ、ブザー、パイプでお知らせします。

- 受信範囲は見通しで約200m~500m(使用条件により異なります)。
- 受信に気付かなかった場合の自動再呼び出し機能付き。
- 呼び出し音や音量など、使用場所に合わせて設定変更が可能。



日本製
安心の品質と納期




技術マーク
技術基準適合証明取得

抗菌仕様
受信機

ABS樹脂用の抗菌剤
ノバロン(R)VZN300 配合

積荷のトラック順番待ち使用イメージ

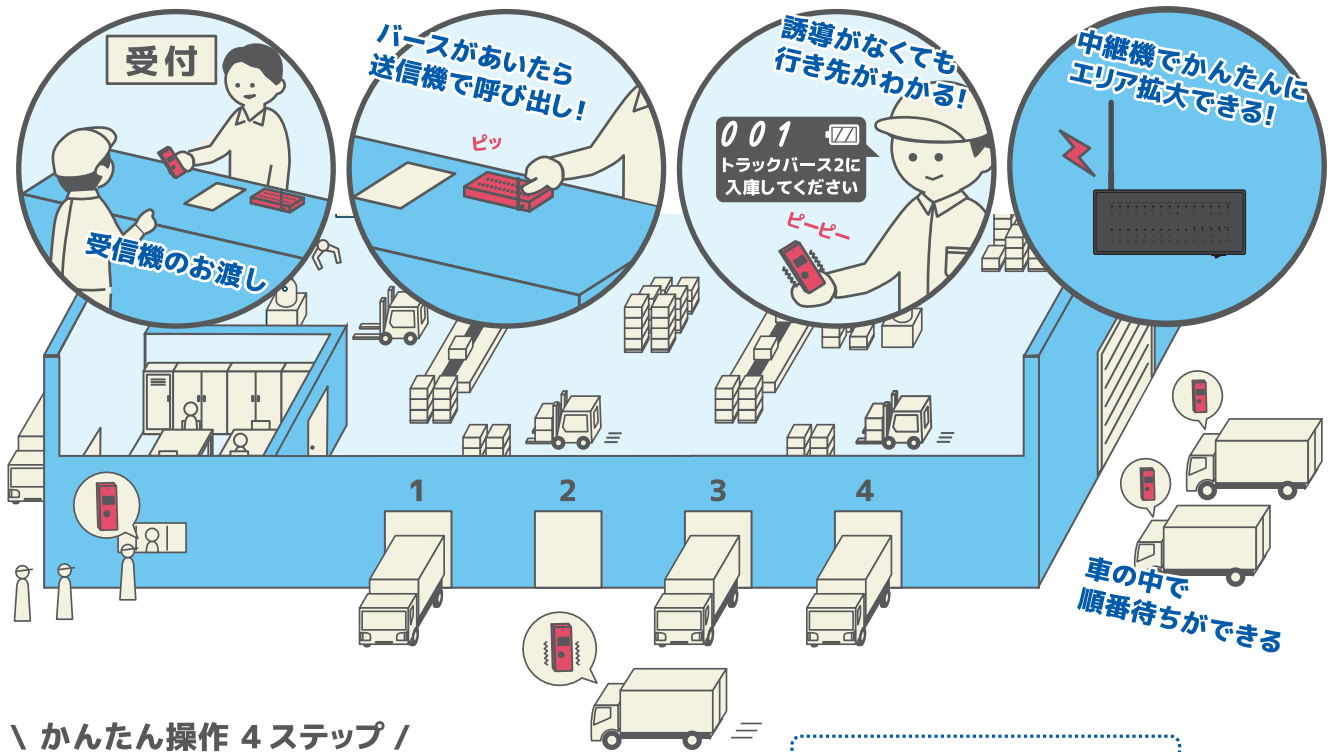


＼かんたん操作 4 ステップ /

- ①受付で「受信機」を渡す
- ②車の中で待機していただく
- ③バースが空いたら「送信機」を押す
- ④積荷が終了したら「受信機」を回収

PC やネットワーク、
通信費も必要ありません!

- ・トラックを探す、誘導する業務の効率化に
- ・積荷間の時間削減に
- ・電源を入れるだけですぐに使えます



主な機器構成イメージと仕様

※到達距離がアップする「メッセージ無しタイプ」もあります。

Go 送信機 LTR-D

サイズ: W220×H99×D29(アンテナ含まず)、重量:230g、電源・電圧: DC6V-1A、送受信周波数: 429MHz 帯(特定小電力型)、送信出力: 10mW



Go 受信機 LRE-D

サイズ: W43×H100×D18、重量: 53g(バッテリー含む)、電源・電圧: 3.7Vリチウムポリマーバッテリー / 容量: 450mAh、送受信周波数: 429MHz 帯(特定小電力型)、充電時間: 約3~4時間



※直射日光下では液晶画面が見えにくくなります。


充電スタンド WCH

サイズ: W144×H60×D185、重量: 595g、電源・電圧: DC5V-4A、充電方式: 接点充電



リチウムポリマーバッテリー LI-PO

3~4時間でフル充電し、1分間に1回呼び出した場合、15時間使用可能。使用頻度にもよりますが、1年半~2年が交換の目安です。



容量 450mAh

中継機 LTR-RP

サイズ: W220×H99×D29、重量: 235g、電源・電圧: DC6V-1A、送受信周波数: 429MHz 帯(特定小電力型)、消費電力: 1.5W/1A、送信出力: 10mW



製造元: **Pacific** 株式会社パシフィック湘南
Positive for Success Group
本社・北海道支店・東日本支店・中部支店・関西支店・九州支店

営業時間: 10:00~12:00、13:00~17:00 土日、祝日を除く
修理品送付先: 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10
株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせ
0120-194-491



sonnettekun.com