

■ 受信表示機パトライト仕様（赤緑・赤緑黄タイプ／片面・両面タイプ）



（赤緑タイプ：片面 SRE-K-PP/SRE-K-LP 両面 SRE-R-PP/SRE-R-LP）
（赤緑黄タイプ：片面 SRE-KY-PP/SRE-KY-LP 両面 SRE-RY-PP/SRE-RY-LP）

型式：SRE-K-PP/SRE-K-LP/SRE-KY-PP/SRE-KY-LP/SRE-R-PP/SRE-R-LP/SRE-RY-PP/SRE-RY-LP、
サイズ：W465×H112×D42（片面タイプ）・xD49（両面タイプ）（突起部を除く）、
重量：925g（片面タイプ）・1170g（両面タイプ）、電源・電圧：AC100V(15VA)、
消費電力：10W/2A（片面タイプ）・15W/3A（両面タイプ）、スピーカー出力：2W、使用温度：0℃～40℃
送受信：数字、アルファベットを含む4桁（LAN出力）
※型式の「-L」はLANポートが付いたタイプを表します。

■ アンドン送信機



型式：ATR-001
サイズ：W90×H60×D27、重量：88g（電池除く）、
電源・電圧：DC5V-2.4A または 3V（単4アルカリ乾電池×2本）、
使用温度：0℃～40℃
送信：数字、アルファベットを含む4桁
※電源駆動には別売りのACアダプター（AAD-001）が必要です。

■ スリム型送信機 工場仕様
（LED点灯・長押し消去機能付）



（グレー／赤・黄表示）（ブラック／緑表示）

型式：STR-SG-EN-L（赤）、STR-SG-YN-L（黄）、
STR-SB-CN-L（緑）、
サイズ：W85-61 楕円×H29、重量：77g（電池含む）、
電源・電圧：3V（単4アルカリ乾電池×2本）、
番号：0～99 まで内蔵メモリに登録／変更可能、
使用温度：0℃～40℃
送信：数字、アルファベットを含む4桁
※「-L」はLED点灯機能を表します。

■ 液晶携帯送受信機



型式：ARE-001、
サイズ：W48.5×H113.5×D15、重量：68g、
電源・電圧：DC5V-2.4A（充電端子 USB Type-C）、
IP等級：IP54、表示方法：赤・緑・黄色LED（ブザー音）、
使用温度：0℃～40℃
受信：数字、アルファベットを含む4桁
表示：数字、アルファベットを含む4桁
※充電には別売りのACアダプター（AAD-001）が必要です。

■ 液晶携帯送受信機用ベルトケース



腰ベルトに装着式

型式：ABC-001、サイズ：W123×H59×D29、
重量：28g、材質：人工皮革

■ 外部接続仕様



型式：STR-S 群に「-G」を付与、
ケーブル長：150mm、
接続：無電圧接続 1 接続



型式：ATR-001に「-G3」「-G6」を付与、
ケーブル長：150mm、
接続：無電圧接続 3 接続 / 6 接続

■ マグネット仕様



型式：KP-MG
※専用プレート+マグネット
送信機別



型式：MG
※マグネット 送信機別

■ a 接続出力受信機



型式：SRE-A、
サイズ：W100×H43×D18
（本体のみ）、重量：55g、
電源・電圧：DC6V-1A、
使用温度：0℃～40℃
受信：数字、アルファベットを含む4桁
表示：数字 2 桁

■ FA-10 送受信機



型式：SRC-S-K、
サイズ：W220×H93×D29、重量：215g、
電源・電圧：DC6V-1A、消費電力：5W/1A、
表示方法：赤色LED（ブザー音）、
使用温度：0℃～40℃
送受信：赤数字 2 桁のみ

■ 中継機



型式：SRP、
サイズ：W90×H60×D27、
重量：88g、
電源・電圧：DC5V-2.4A、
使用温度：0℃～40℃
送受信：数字、アルファベットを含む4桁
※ACアダプター（AAD-001）が必要です。

■ その他便利な機器

受信機用回転灯・ブザー




※回転灯・ブザー各種取り揃えております。

トラックヤードからパースへの呼び出しを効率化・プライバシーの配慮に


ドライバーの呼び出しシステム「ワンタッチコール Neo Go」

荷受場の空き待ちトラックを簡単呼び出し。
行き先案内表示でドライバーが迷わない。

受信するとメッセージ、ブザー、パイプでお知らせします。
見通しの到達距離が約200m～500m（使用条件により異なる）。
操作はメッセージキー＋呼びたい番号キーを押すだけの簡単操作。
アンサーバック機能搭載で、呼び出しできたかをLEDカラーで確認ができます。
※到達距離がより長い「ワンタッチコール Neo（メッセージ機能無し）」もございます。

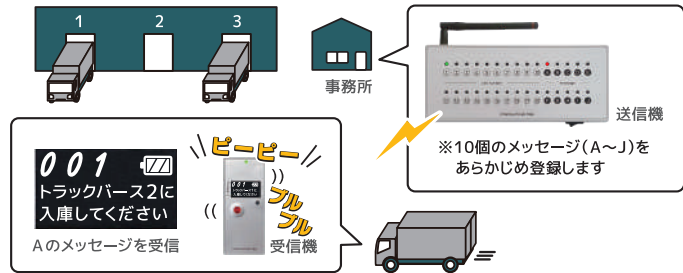

- このカタログに記載された仕様およびデザインは、商品改良の為予告なく変更することがあります。
- 技術基準適合証明取得機種です。国内のみの使用に限られます。ただし台湾でのご利用検討の場合は別途ご相談ください。
- トランシーバーの取り扱いもございます。



製造元：
株式会社パシフィック湘南
本社・北海道支店・東日本支店・中部支店・関西支店・九州支店

お問い合わせ
0120-194-491



sonnettekun.com

営業時間：10:00～12:00、13:00～17:00 土日、祝日を除く
修理品送付先：〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10
株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。


電波干渉しにくい 特定小電力無線 426/429MHz 帯

無線アンドンシステム

管理者やフォークリフトの
スムーズな呼び出しに



5,000円/日の
コストカット効果！

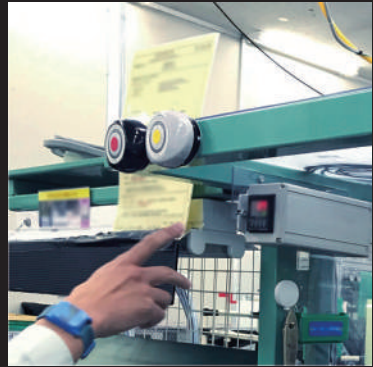

稼働率
3.1%UPの
実績あり！



数字
アルファベット
4桁表示！



工場導入件数
1,000 件以上

※2023 年 6 月現在



株式会社パシフィック湘南
Positive for Success Group

現在、どのようにして

担当者やフォークリフトを呼んでいますか？

Point 1

ボタンを押すだけ！

旗を振ったり、声を出さずに担当者を呼べます。部品切れ・ヘルプ要請・完成品の回収などの時に、ボタンを押すだけ。誰にでも簡単に操作できます。

Point 2

作業を止めず生産性UP

担当者やフォークリフトは呼ばれるまで他の仕事に集中できるので、ムダな巡回を削減できます。優先を付けて対応できるので効率UPが図れます。

Point 3

無線なので簡単導入！

特定小電力無線機器なので、有線機器に比べて設置が簡単。大掛かりな配線工事は不要です。導入・移設コストも削減できます。

Point 4

導入工場件数 1,000 件以上

※2023 年 6 月現在

業種を問わず、製造業から物流まで導入いただいています。呼び出し状況の可視化で、効率アップとコストカットを実現しています！

数字・アルファベット・4桁表示 なので作業場所の名称をそのまま使用できる!!

送信

作業スタッフ

送信機 数字 アルファベット 4桁


呼び出し番号と番号の色で呼び出し場所と内容を伝えます。通信距離は見通しで約100m。無線の中継機で簡単にエリア拡大できます。



設備のエラー信号

送信機外部接点仕様 [電池 / 電源] 数字 アルファベット 4桁

設備に送信機を接続し、エラーを自動で送信します。電源駆動の送信機が便利です。(外部接点のケーブル長：150mm)

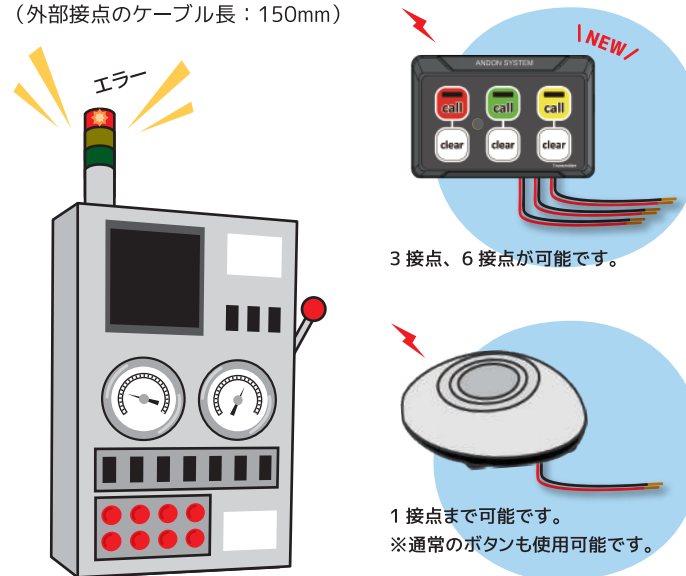

2種類の送信機を用途で使い分け

アンドロ送信機 [電池 / 電源]

赤・緑・黄色の番号を「callボタン」で送信します。対応する番号を「clearボタン」で消去できます。1台の送信機で3つの用件を伝えることが可能です。



防水防塵 IP54

【設置例】机上置き / マグネット / 結束バンド



スリム型送信機 [電池 / 電源]

短押しで番号の送信、長押しで番号消去ができます。操作アクションをLEDランプで確認できます。



防水 IPX3

【設置例】机上置き / マグネット



受信

ヘルプ担当者・フォークリフト


受信表示機 LAN対応 数字 アルファベット 4桁

番号表示と、音で呼び出しをお知らせします。回転灯やブザーを有線接続できます。片面、両面表示の受信機があります。



a 接点出力受信機

設定した番号を受信すると接点がONになります。

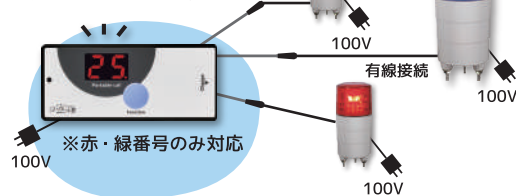

種類の違う受信機を複数使用することが可能です。

液晶携帯送受信機 数字 アルファベット 4桁


番号表示、音、振動で呼び出しをお知らせします。専用のベルトケースで腰に装着可能です。



ログ収集で現場トラブル分析

ログデータ生成ソフト

呼ばれた場所と時間の可視化により、改善の施策を立てることができます。※型式：SLOG-CSV

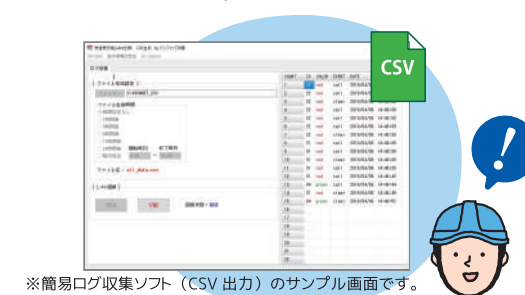

※簡易ログ収集ソフト（CSV出力）のサンプル画面です。

