






承認図・仕様

株式会社パシフィック湘南

送信機

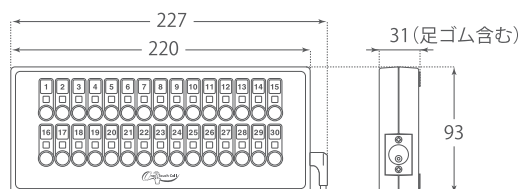


型 式	WTR
電源電圧	DC6V-1A
送信周波数	429MHz帯(特定小電力型)
送信出力	10mW
番 号	0～99まで設定可能
使用温度	0℃～40℃
重 量	230g
サイズ(mm)	左記参照

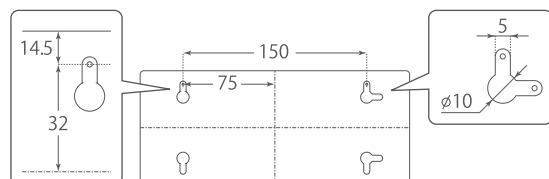


壁取付け用ネジ種	サラ	トラス	バインド	なべ
	×	○	○	○

受信機




型 式	WRE
電源電圧	3.7Vリチウムポリマーバッテリー／容量520mAh
充電時間	約3～4時間
受信周波数	429MHz帯（特定小電力型）
使用温度	0℃～40℃
重 量	53g（リチウムポリマーバッテリー含む）
サイズ (mm)	左記参照

受信機 2




型 式	WRE2
電源電圧	3.7Vリチウムポリマーバッテリー／容量520mAh
充電時間	約3～4時間
受信周波数	429MHz帯（特定小電力型）
使用温度	0℃～40℃
重 量	60.3g（リチウムポリマーバッテリー含む）
サイズ (mm)	左記参照

充電スタンド

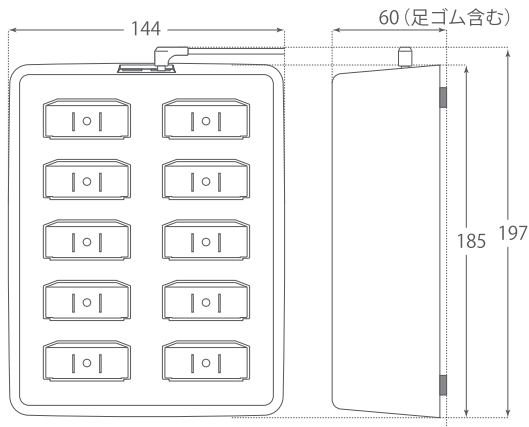


型 式	WCH
電源電圧	DC5V-4A
充電方式	接点充電
使用温度	0℃～40℃
重 量	595g
サイズ (mm)	左記参照

充電スタンド2

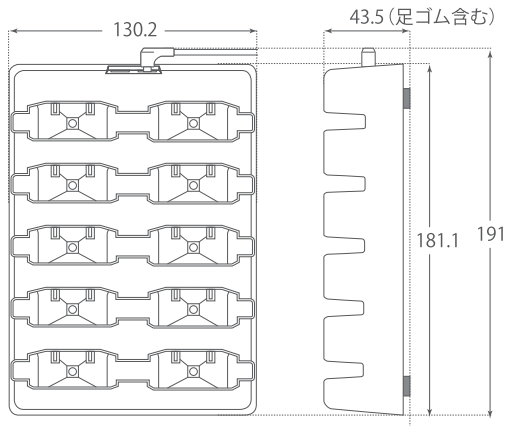

型 式	CH-B
電源電圧	DC5V-4A
充電方式	接点充電
使用温度	0℃～40℃
重 量	433.8g
サイズ (mm)	左記参照

中継機

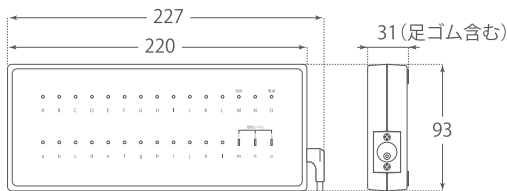

※筐体、取付け寸法は送信機と同じ。

型 式	WRP
電源電圧	DC 6V-1A
送信周波数	429MHz帯 (特定小電力型)
消費電力	2W以下
送信出力	10mW
使用温度	0℃～40℃
重 量	235g
サイズ (mm)	左記参照

壁取付け用ネジ種	サラ		トラス		バインド		なべ	
	×		○		○		○	