

■ 受信表示機パトライト仕様（赤緑・赤緑黄タイプ／片面・両面タイプ）



（赤緑タイプ：片面 SRE-K-PP/SRE-K-LP 両面 SRE-R-PP/SRE-R-LP）
（赤緑黄タイプ：片面 SRE-KY-PP/SRE-KY-LP 両面 SRE-RY-PP/SRE-RY-LP）

型式：SRE-K-PP / SRE-K-LP / SRE-KY-PP / SRE-KY-LP / SRE-R-PP / SRE-R-LP / SRE-RY-PP / SRE-RY-LP、
サイズ：W465×H112×D42（片面タイプ）・×D49（両面タイプ）（突起部を除く）、
重量：925g（片面タイプ）・1170g（両面タイプ）、電源・電圧：AC100V(15VA)、
消費電力：10W/2A（片面タイプ）・15W/3A（両面タイプ）、スピーカー出力：2W、使用温度：0℃～40℃
送受信：数字、アルファベットを含む4桁（LAN出力）
表示：数字 2桁
※型式の「-L」はLANポートが付いたタイプを表します。

■ アンドン送信機



型式：ATR-001
サイズ：W90×H60×D27、重量：88g（電池除く）、
電源・電圧：DC5V-2.4A または 3V（単4アルカリ乾電池×2本）、
使用温度：0℃～40℃
送信：数字、アルファベットを含む4桁
※電源駆動には別売りのACアダプター（AAD-001）が必要です。

■ スリム型送信機 工場仕様
（LED点灯・長押し消去機能付）



（グレー／赤・黄表示）（ブラック／緑表示）

型式：STR-SG-EN-L（赤）、STR-SG-YN-L（黄）、
STR-SB-CN-L（緑）、
サイズ：W85-61 楕円×H29、重量：77g（電池含む）、
電源・電圧：3V（単4アルカリ乾電池×2本）、
番号：0～99まで内蔵メモリに登録／変更可能、
使用温度：0℃～40℃
送信：数字、アルファベットを含む4桁
※「-L」はLED点灯機能を表します。

■ 液晶携帯送受信機



型式：ARE-001、
サイズ：W48.5×H113.5×D15、重量：68g、
電源・電圧：DC5V-2.4A（充電端子 USB Type-C）、
IP等級：IP54、表示方法：赤・緑・黄色LED（ブザー音）、
使用温度：0℃～40℃
受信：数字、アルファベットを含む4桁
表示：数字、アルファベットを含む4桁
※充電には別売りのACアダプター（AAD-001）が必要です。

■ 液晶携帯送受信機用ベルトケース



腰ベルトに装着式

型式：ABC-001、サイズ：W123×H59×D29、
重量：28g、材質：人工皮革

■ 外部接続仕様



型式：STR-S 群に「-G」を付与、
ケーブル長：150mm、
接続：無電圧接続 1 接続



型式：ATR-001に「-G3」「-G6」を付与、
ケーブル長：150mm、
接続：無電圧接続 3 接続 / 6 接続

■ マグネット仕様



型式：KP-MG
※専用プレート+マグネット
送信機別



型式：MG
※マグネット 送信機別

■ a 接続出力受信機



型式：SRE-A、
サイズ：W100×H43×D18
（本体のみ）、重量：55g、
電源・電圧：DC6V-1A、
使用温度：0℃～40℃
受信：数字、アルファベットを含む4桁
表示：数字 2桁

■ 中継機



型式：ARP-001、
サイズ：W90×H60×D27、
重量：88g、
電源・電圧：DC5V-2.4A、
使用温度：0℃～40℃
送受信：数字、アルファベットを含む4桁
※ACアダプター（AAD-001）が必要です。

■ その他便利な機器

受信機用回転灯・ブザー




※回転灯・ブザー各種取り揃えております。

トラックヤードからパースへの呼び出しを効率化・プライバシーの配慮に


ドライバーの呼び出しシステム「ワンタッチコール Neo Go」

荷受場の空き待ちトラックを簡単呼び出し。
行き先案内表示でドライバーが迷わない。

受信するとメッセージ、ブザー、パイプでお知らせします。
見通しの到達距離が約200m～500m（使用条件により異なる）。
操作はメッセージキー＋呼びたい番号キーを押すだけの簡単操作。
アンサーバック機能搭載で、呼び出しできたかをLEDカラーで確認ができます。
※到達距離がより長い「ワンタッチコール Neo（メッセージ機能無し）」もございます。

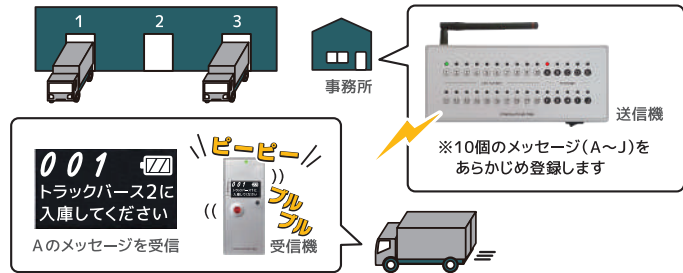

- このカタログに記載された仕様およびデザインは、商品改良の為予告なく変更することがあります。
- 技術基準適合証明取得機種です。国内のみの使用に限られます。ただし台湾でのご利用検討の場合は別途ご相談ください。
- トランシーバーの取り扱いもございます。



Pacific 製造元：
株式会社パシフィック湘南
本社・北海道支店・東日本支店・中部支店・関西支店・九州支店

営業時間：10:00～12:00、13:00～17:00 土日、祝日を除く
修理品送付先：〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10
株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。



sonnettekun.com

お問い合わせ先

Pacific 株式会社パシフィック湘南
Positive for Success Group


電波干渉しにくい
特定小電力無線 426/429MHz 帯

無線アンドンシステム

管理者やフォークリフトの
スムーズな呼び出しに



5,000円/日の
コストカット効果！

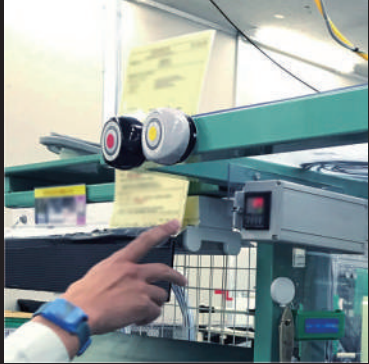

稼働率
3.1%UPの
実績あり！



数字
アルファベット
4桁表示！



工場導入件数
1,400 件以上
※2026 年 1 月現在



現在、どのようにして

担当者やフォークリフトを呼んでいますか？

Point 1

ボタンを押すだけ！

旗を振ったり、声を出さずに担当者を呼べます。部品切れ・ヘルプ要請・完成品の回収などの時に、ボタンを押すだけ。誰にでも簡単に操作できます。

Point 2

作業を止めず生産性UP

担当者やフォークリフトは呼ばれるまで他の仕事に集中できるので、ムダな巡回を削減できます。優先を付けて対応できるので効率UPが図れます。

Point 3

無線なので簡単導入！

特定小電力無線機器なので、有線機器に比べて設置が簡単。大掛かりな配線工事は不要です。導入・移設コストも削減できます。

Point 4

導入工場件数 1,000 件以上

※2023 年 6 月現在

業種を問わず、製造業から物流まで導入いただいています。呼び出し状況の可視化で、効率アップとコストカットを実現しています！

数字・アルファベット・4桁表示 なので作業場所の名称をそのまま使用できる!!

送信

作業スタッフ

送信機 数字 アルファベット 4桁


呼び出し番号と番号の色で呼び出し場所と内容を伝えます。通信距離は見通しで約100m。無線の中継機で簡単にエリア拡大できます。



設備のエラー信号

送信機外部接点仕様 [電池 / 電源] 数字 アルファベット 4桁

設備に送信機を接続し、エラーを自動で送信します。電源駆動の送信機が便利です。(外部接点のケーブル長：150mm)

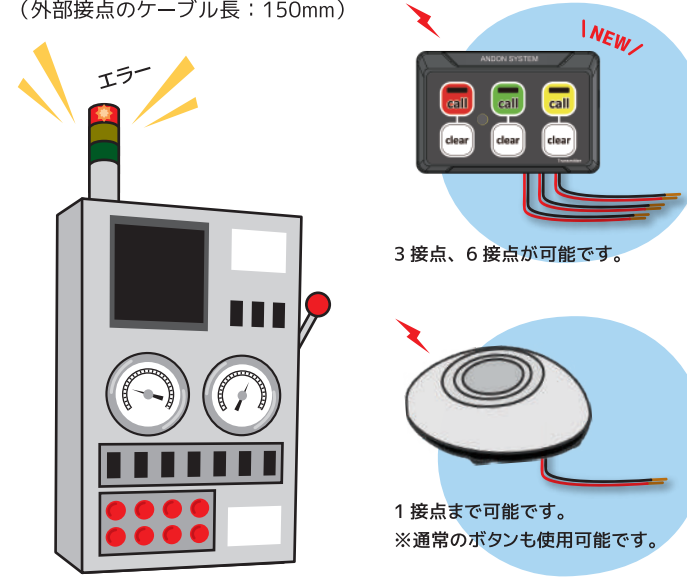

2種類の送信機を用途で使い分け

アンドロン送信機 [電池 / 電源]

赤・緑・黄色の番号を「callボタン」で送信します。対応する番号を「clearボタン」で消去できます。1台の送信機で3つの用件を伝えることが可能です。



防水防塵 IP54

【設置例】机上平置き / マグネット / 結束バンド



スリム型送信機 [電池 / 電源]

短押しで番号の送信、長押しで番号消去ができます。操作アクションをLEDランプで確認できます。



防水 IPX3

【設置例】机上平置き / マグネット



受信

ヘルプ担当者・フォークリフト


受信表示機 LAN対応 数字 アルファベット 4桁

番号表示と、音で呼び出しをお知らせします。回転灯やブザーを有線接続できます。片面、両面表示の受信機があります。



a 接点出力受信機

設定した番号を受信すると接点がONになります。

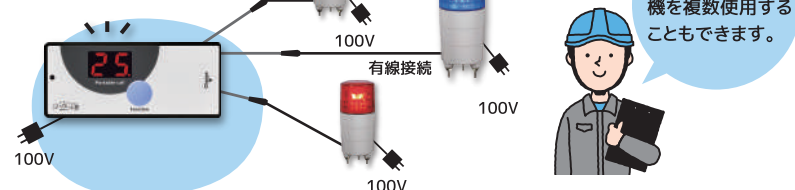

LAN 対応受信表示機で ログデータ管理や送信操作が可能！

「受信表示機 LAN 仕様」をパソコン等と接続することで、ログデータを保存したり、上位システムからの操作で受信表示機を介して液晶携帯送受信機に番号を送信したりと柔軟な運用が可能です。



ログデータ生成ソフト

呼ばれた場所と時間の可視化により、改善の施策を立てることができます。※型式：SLOG-CSV



※「ログデータ生成ソフト」をご使用の場合、1台の受信表示機で送信を行うことはできません。

液晶携帯送受信機 数字 アルファベット 4桁

番号表示、音、振動で呼び出しをお知らせします。専用のベルトケースで腰に装着可能です。

