

■ 受信表示機パトライト仕様（片面タイプ SRE-K-P / SRE-K-LP・両面タイプ SRE-R-P / SRE-R-LP）



型式：片面タイプ SRE-K-P / SRE-K-LP・両面タイプ SRE-R-P / SRE-R-LP、サイズ：W465×H112×D42（SRE-K-P）・×D49（SRE-R-P）（突起部を除く）、重量：925g（SRE-K-P）・1170g（SRE-R-P）、電源・電圧：AC100V（15VA）、受信周波数：426MHz 帯（特定小電力型）、消費電力：10W/2A（SRE-K-P）・15W/3A（SRE-R-P）、表示方法：5 桁 2 桁 / 赤色 LED の場合着信順に左から表示、緑 LED の場合右から 3 桁、表示消去：消し機による消去 / タイマー自動消去、チャイム：14 種類の音色 / 設定変更可能、音量調整：6 段階、スピーカー出力：2W、使用温度：0℃～40℃
※型式の「-L」は LAN ポートが付いたタイプを表します。

■ 携帯受信機（LED タイプ SRE-KL-S-K）



型式：SRE-KL-S-K、サイズ：W100×H43×D18（本体のみ）、重量：55g（バッテリー含む）、電源・電圧：3.7V リチウムポリマーバッテリー / 容量 450mAh、送受信周波数：426MHz 帯（特定小電力型）、充電時間：約 3～4 時間、使用温度：0℃～40℃
※クリアボタン押下で番号消去信号を送信
※フル充電で約15時間使用可能・使用頻度による

■ 充電スタンド（2 台用 SCH-2）



型式：SCH-2、サイズ W82×H60×D95（本体のみ）、重量：155g、電源・電圧：DC6V-1A、充電方式：接点充電、使用温度：0℃～40℃

■ a 接点出力受信機（SRE-A）



型式：SRE-A、サイズ：W100×H43×D18（本体のみ）、重量：55g、電源・電圧：DC6V-1A、受信周波数：426MHz 帯（特定小電力型）、使用温度：0℃～40℃

■ FA-10 送受信機（SRC-S-K）



型式：SRC-S-K、サイズ：W220×H93×D29、重量：215g、電源・電圧：DC6V-1A、送受信周波数：426MHz 帯（特定小電力型）、消費電力：5W/1A、送信出力：1mW、表示方法：赤色 LED・ブザー音、使用温度：0℃～40℃

■ 中継機（SRP）



型式：SRP、サイズ：W220×H93×D29、重量：235g、電源・電圧：DC6V-1A、送受信周波数：426MHz 帯（特定小電力型）、消費電力：1.5W/1A、送信出力：1mW、使用温度：0℃～40℃

■ スリム型送信機 工場仕様（LED 点灯・長押し消去機能付）



（グレー / 赤表示 STR-SG-EN-L）



（ブラック / 緑表示 STR-SB-CN-L）



（グレー / 外部接点仕様 STR-SG-EN-L-G）

型式：STR-SG-EN-L、STR-SB-CN-L、サイズ：W85-61 幅円×H29、重量：77g（電池含む）、電源・電圧：3V（単 4 アルカリ乾電池×2 本）、送信周波数：426MHz 帯（特定小電力型）、番号：0～99 まで内蔵メモリに登録 / 変更可能、送信出力：1mW、使用温度：0℃～40℃
※型式「-EN」「-CN」は長押し消去機能「-L」は LED 点灯機能を表します。※電源駆動の送信機もあります。

型式：STR-SG-EN-L-G、接点：無電圧接点
※LED 点灯・長押し消去機能が付いていないタイプもあります。
※電源駆動の送信機もあります。

■ マグネット仕様



型式：KP-MG
※専用プレート+マグネット 送信機別

■ その他便利な機器

パトライトブザー（SPB）（電子音報知器®）



受信機用パトライト®（SPT）



※回転灯・ブザー各種取り揃えております。


トラックヤードからバースへの呼び出しを効率化・プライバシーの配慮に

ドライバーの呼び出しシステム「ワンタッチコール Neo Go」

荷受場の空き待ちトラックを簡単呼び出し。
行き先案内表示でドライバーが迷わない。

- ・携帯電話で呼び出しをしている
- ・従業員が呼びに行っている
- ・近くで待機してもらっている
- ・時間を見て来てもらっている
- ・プライバシーの保護に気をつけたい
- ・面倒な設定なしにすぐ使いたい

といったところに、便利にお使いいただけます。

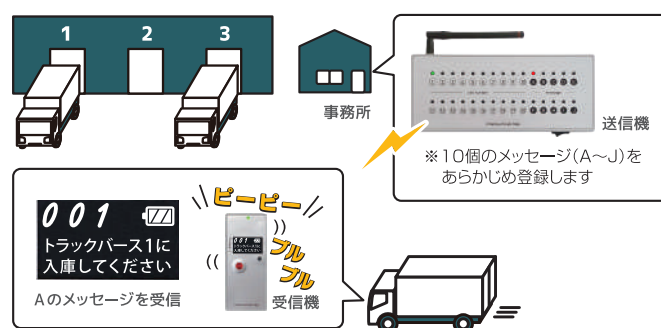

受信するとメッセージ、ブザー、パイプでお知らせします。
見通しの到達距離が約200m～500m（使用条件により異なる）。
操作はメッセージキー＋呼びたい番号キーを押すだけの簡単操作。
アンサーバック機能搭載で、呼び出しできたかを LED カラーで確認ができます。
※到達距離がより長い「ワンタッチコール Neo（メッセージ機能無し）」もございます。

- このカタログに記載された仕様およびデザインは、商品改良の為予告なく変更することがあります。
- 技術基準適合証明取得機種です。国内のみの使用に限られます。ただし台湾でのご利用検討の場合は別途ご相談ください。
- トランシーバーの取り扱いもございます。

※「パトライト」は株式会社パトライトの登録商標です。

製造元：
株式会社パシフィック湘南
神奈川本社・北海道支社・中部支社・大阪支社・九州支社
全国5拠点で充実サポート

お問い合わせ
0120-194-491



sonnettekun.com

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせ先

管理者やフォークリフトのスムーズな呼び出しに



電波の到達距離は見通しで約100m、無線の中継機で簡単エリア拡大！



技適マーク

弊社の無線機器は国の承認試験に合格した特定小電力無線機器です。

※技術基準適合証明取得

株式会社パシフィック湘南

作業スタッフ



●送信機（ヘルプボタン）

部品の調達や
トラブル・HELP 時に
送信機でヘルプ担当者を呼び出し。
ボタンを押すだけの簡単操作。



緑色表示仕様



番号を緑色で表示可能。左側
3 つ枠に赤表示よりも優先的に
表示されます。

マグネット仕様



マグネットを使用し
様々な場所に設置できます。

外部接点仕様



エラー信号をとって
送信させるなど、機器に
組み込むことができます。
※電源駆動の送信機もあります。

無線中継機



電源を入れるだけ。
配線いらずの
簡単エリア拡大。
※中継機なしでも
ご使用できます。


ヘルプ担当者

●受信表示機

受信表示機で
受信・番号表示。

●パトライト®

受信表示機と連動して
点灯&回転。(有線接続)



担当者はパトライト®の点灯と
受信表示機の音と番号で確認。
呼ばれた番号のところに
駆けつける。

※「パトライト」は株式会社パトライトの登録商標です。

現在どのようにして担当者や フォークリフトを呼んでいますか？

【特徴】

- ・旗を振ったり、声を出さずに
スマートな呼び出しが可能。
- ・無線なので導入が簡単！
- ・作業を中断させないので、
生産性 UP！
- ・国産品なので、
高品質・高耐久・確実な納期。

部品が足りないとき、誰かヘルプに入って
ほしいとき、担当者が見つからない、忙し
そうで声をかけづらい...

そんなことが従業員さんの間で起こって
いませんか？

無線アンドンシステム「ソネット君」なら
ボタンを押すだけで担当者やフォークリフト
を呼び出すことができるので安心して作
業を進めることができます。

また、担当者やフォークリフトも呼ばれる
まで他の仕事に集中できます。

特定小電力無線機器なので、有線機器や
Wi-Fi の電波と比べて設置が簡単。

導入・移設コストも削減できます。

長押し消去仕様



担当者が長押しして
番号を消去します。

LED が点灯




押したことの確認が
音と目で行えます。

防滴




IPX3 防滴形です。

両面受信表示機



表示された番号を
両方向から確認できます。

a 接点出力受信機




設定した番号を受信すると
接点が ON になります。

携帯受信機



移動中も携帯受信機で受信。
※パイプレーションでお知らせ。

フォークリフト

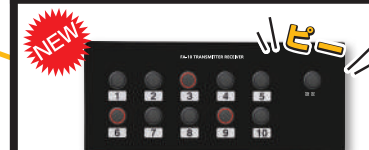


FA-10送受信機

無駄な巡回工数をカット！



運転席に FA-10 送受信機を
設置したり、携帯受信機で
番号を確認します

受信表示機とパソコンを LAN で接続し、ログデータを収集。

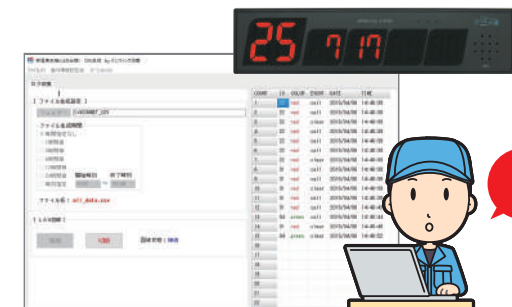

どこでいつ呼ばれたか、現場の可視化により、
改善の施策を立てることができます。

※画面は簡易ログ収集ソフト（CSV 出力）のサンプル画面です。