



承認図・仕様 株式会社パシフィック湘南

アンドン送信機

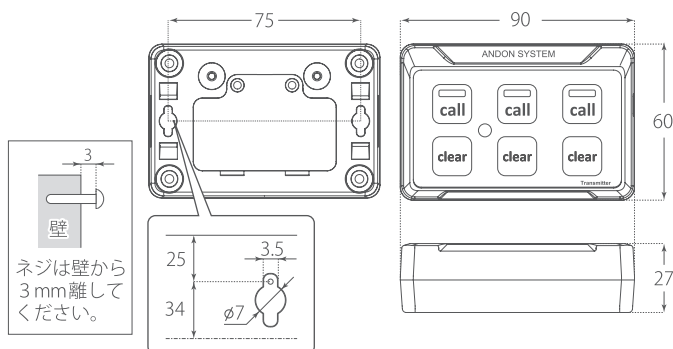

型 式	ATR-001
電源電圧	DC6V-1A(充電端子 USB Type-C)／ 3V(単4アルカリ乾電池×2本)
送受信周波数	426/429MHz帯(特定小電力型)
送信出力	1mW
使用温度	0℃～40℃
重 量	88g(電池除く)
サイズ(mm)	左記参照
IP等級	IP54

スリム型送信機 工場仕様

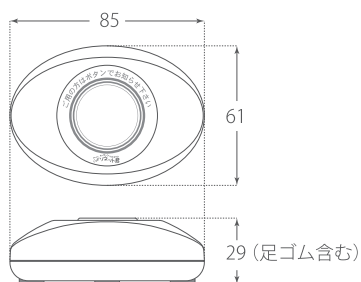

型 式	STR-S 群
電源電圧	3V(単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数	426/429MHz帯(特定小電力型)
送信出力	1mW
使用温度	0℃～40℃
重 量	77g(電池含む)
サイズ(mm)	85—61楕円×H29

壁取付け用ネジ種

サラ
×



トラス
○





バインド
○



なべ
○




受信表示機（5枠）

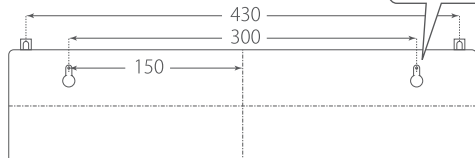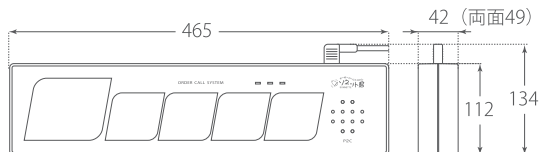


型 式	片面：SRE-K 両面：SRE-R
	片面：SRE-KY 両面：SRE-RY（黄色番号対応）
	LANの場合は、「-L」が付きます。
電源電圧	AC100V（15VA）
受信周波数	426/429MHz帯（特定小電力型）
消費電力	片面：10W/2A 両面15W/3A
表示方法	5枠2桁／着信順に左から表示
表示保留	全枠点灯時、内部メモリに記憶
表示消去	消し機による消去／タイマー自動消去
チャイム	14種類の音色／設定変更可能
音量調整	6段階
スピーカー出力	3W
使用温度	0℃～40℃
重 量	片面：約785g 両面：約949g（本体のみ）
サイズ(mm)	左記参照


LAN仕様（片面）

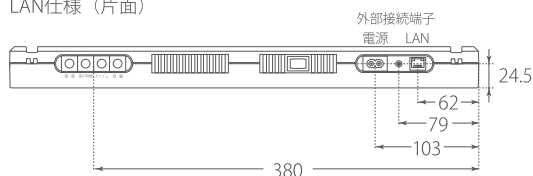


LAN仕様（両面）

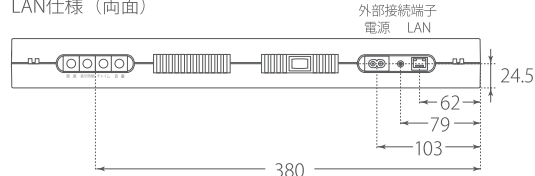


標準（片面）

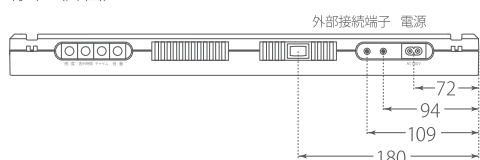


標準（両面）

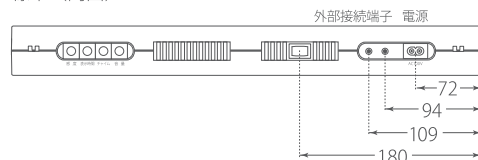

a接点出力受信機

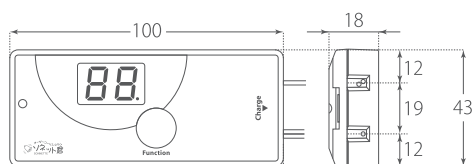


型 式	SRE-A
電源電圧	DC6V-1A
受信周波数	426/429MHz帯（特定小電力型）
消費電力	0.9W以下
使用温度	0℃～40℃
重 量	55g
サイズ(mm)	左記参照

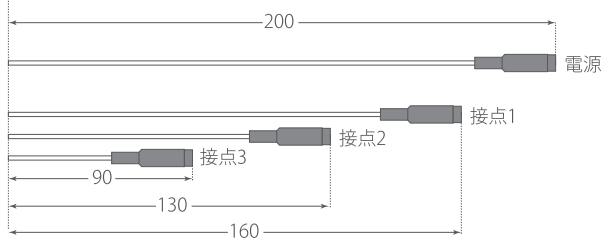


壁取付け用ネジ種	サラ		トラス		バインド		なべ	
	×		○		○		○	

液晶携帯送受信機

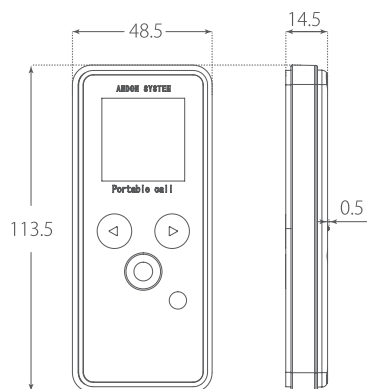

型 式	ARE-001
電源電圧	DC6V-1A(充電端子 USB Type-C)
送受信周波数	426/429MHz帯(特定小電力型)
送信出力	1mW
表示方法	赤・緑・黄色LED／ブザー音
使用温度	0℃～40℃
重 量	68g
サイズ (mm)	左記参照
IP等級	IP54

アンドン中継機

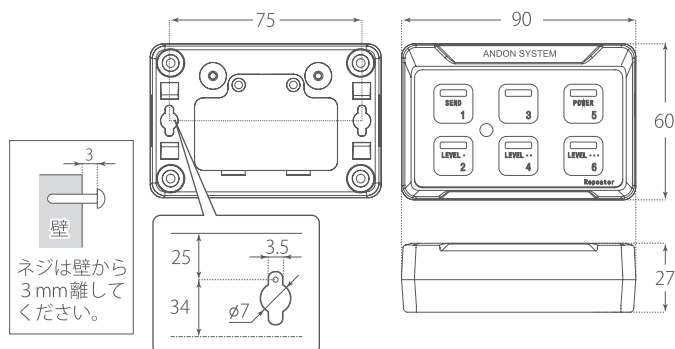

型 式	ARP-001
電源電圧	DC5V-2.4A(充電端子 USB Type-C)
送受信周波数	426/429MHz帯(特定小電力型)
消費電力	2W以下
送信出力	1mW
使用温度	0℃～40℃
重 量	88g(電池除く)
サイズ (mm)	左記参照
IP等級	IP54

壁取付け用ネジ種

サラ



トラス




バインド



なべ




中継機

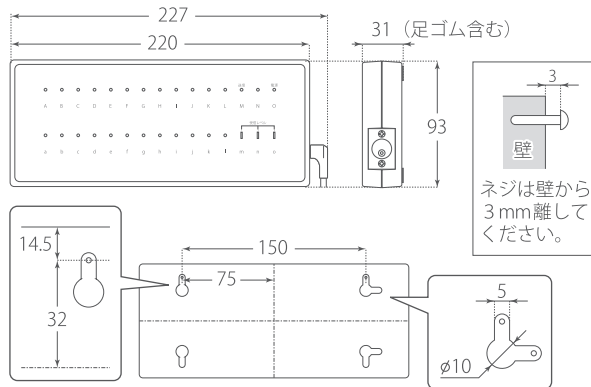

型 式	SRP
電源電圧	DC6V-1A
送受信周波数	426MHz帯（特定小電力型）
消費電力	1.5W/1A
送信出力	1mW
使用温度	0℃～40℃
重 量	235g
サイズ (mm)	左記参照


FA-10送受信機

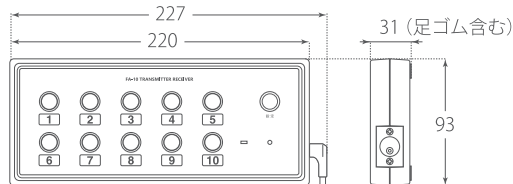

※筐体、取付け寸法は中継機と同じ。


型 式	SRC-S-K
電源電圧	DC6V-1A
送信周波数	426MHz帯（特定小電力型）
消費電力	1.5W/1A
送信出力	1mW
表示方法	赤色LED／ブザー音
使用温度	0℃～40℃
重 量	215g
サイズ (mm)	左記参照

携帯受信機（LED）

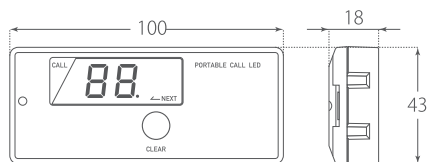

型 式	SRE-KL-S-K
電源電圧	3.7Vリチウムポリマーバッテリー／容量450mAh
充電時間	約3～4時間（ACアダプター仕様により異なる）
送受信周波数	426MHz帯（特定小電力型）
使用温度	0℃～40℃
重 量	55g（バッテリー含む）
サイズ (mm)	W100×H43×D18

小型充電スタンド（2個用）

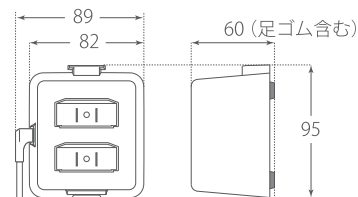

型 式	SCH-2
電源電圧	DC6V-1A
充電方式	接点充電
使用温度	0℃～40℃
重 量	155g（本体のみ）
サイズ (mm)	左記参照

壁取付け用ネジ種	サラ		トラス		バインド		なべ	
	×		○		○		○	