

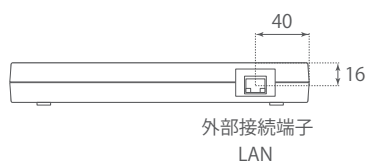
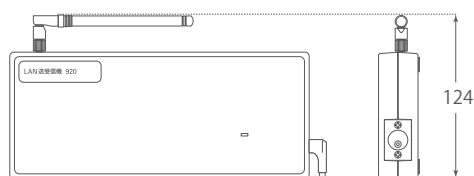




承認図・仕様

株式会社パシフィック湘南

送信機

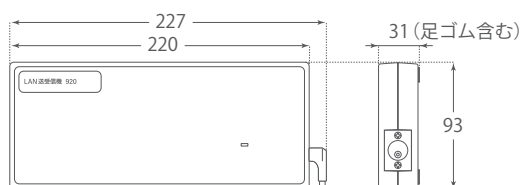

型 式	DTR
電源電圧	DC6V-1A
送信周波数	920MHz帯 (特定小電力型)
送信出力	20mW
使用温度	0℃～40℃
重 量	235g
サイズ(mm)	左記参照

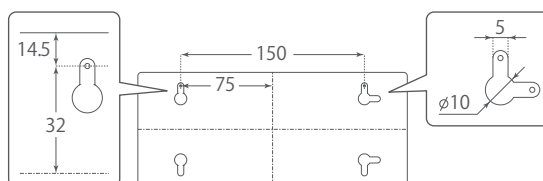

壁取付け用ネジ種

サラ



トラス




バインド



なべ




受信機



型 式	DRE
電源電圧	3.7Vリチウムポリマーバッテリー
充電時間	約3～4時間
受信周波数	920MHz帯（特定小電力型）
使用温度	0℃～40℃
重 量	53g（リチウムポリマーバッテリー含む）
サイズ（mm）	左記参照

充電スタンド

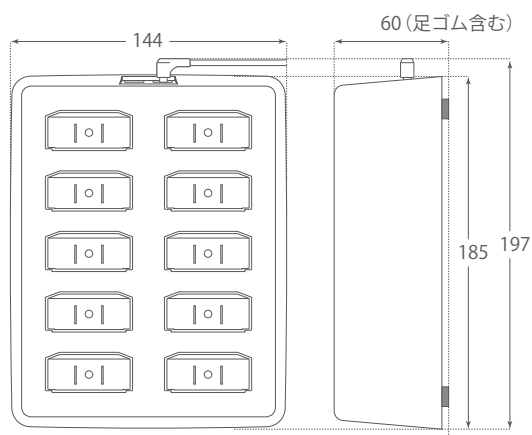

型 式	CH
電源電圧	DC5V-4A
充電方式	接点充電
使用温度	0℃～40℃
重 量	595g
サイズ（mm）	左記参照

※コントローラー、タブレットは別紙参照