




承認図

株式会社パシフィック湘南


送信機

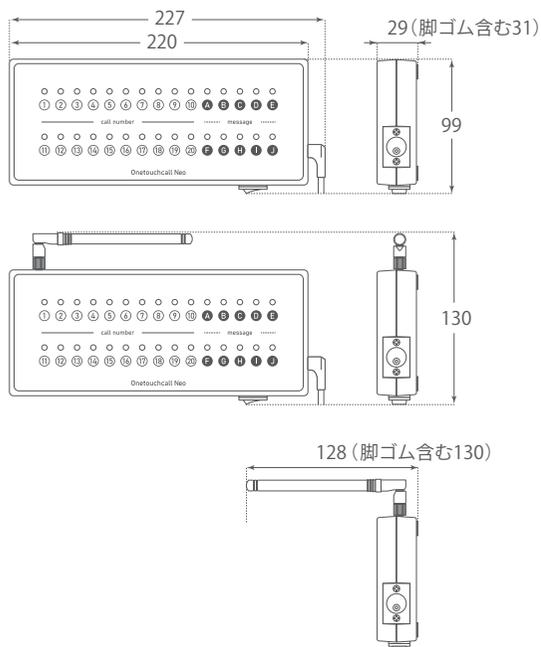

型 式	LTR、LTR-D
電源電圧	DC6V-1A
送信周波数	429MHz帯(特定小電力型)
送信出力	10mW
番 号	0~99まで設定可能
使用温度	0℃~40℃
重 量	230g
サイズ(mm)	左記参照

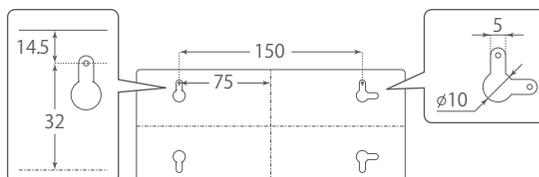


受信機

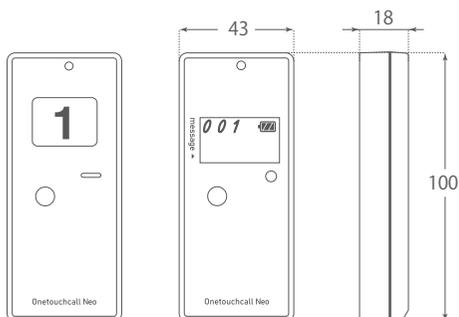


型 式	LRE-S、LRE-D
電源電圧	3.7Vリチウムポリマーバッテリー/容量450mAh
充電時間	約3~4時間
受信周波数	429MHz帯(特定小電力型)
使用温度	0℃~40℃
重 量	53g(リチウムポリマーバッテリー含む)
サイズ(mm)	左記参照

充電スタンド


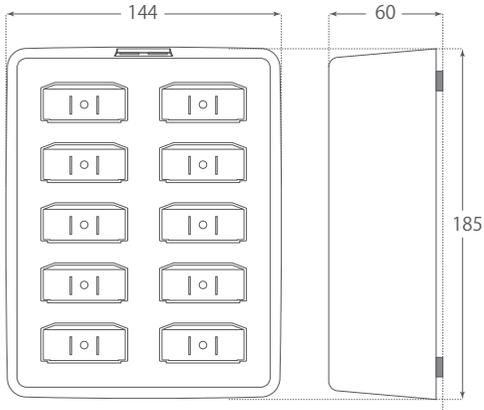


型 式	WCH
電源電圧	DC5V-4A
送信周波数	接点充電
使用温度	0°C~40°C
重 量	595g
サイズ(mm)	左記参照

中継機

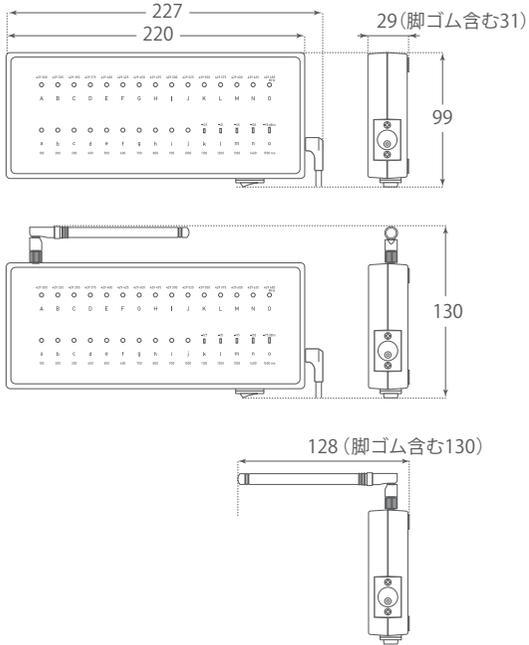

型 式	LTR-RP
電源電圧	DC6V-1A
送信周波数	426MHz帯 (特定小電力型)
消費電力	1.5W/1A
送信出力	10mW
使用温度	0°C~40°C
重 量	235g
サイズ(mm)	左記参照

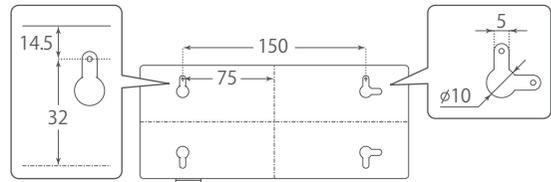

壁取付け用ネジ種

サラ



トラス



バインド



なべ

