




2012.07


## 承認図

### 株式会社パシフィック湘南


#### 送信機

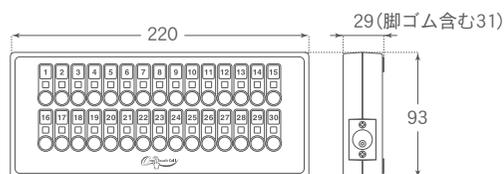

型 式	WTR
電源電圧	DC6V-1A
送信周波数	429MHz帯 (特定小電力型)
送信出力	10mW
番 号	0~99まで設定可能
使用温度	0℃~40℃
重 量	230g
サイズ (mm)	W220×H93×D29 (脚ゴム含む:D31)

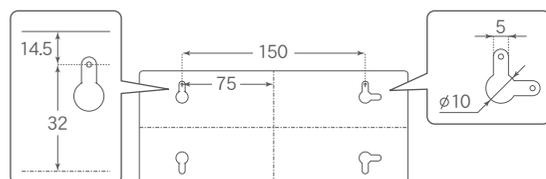


#### 受信機




型 式	WRE
電源電圧	3.7Vリチウムポリマー充電電池/容量450mAh
充電時間	約3~4時間
受信周波数	429MHz帯 (特定小電力型)
使用温度	0℃~40℃
重 量	53g (充電電池含む)
サイズ (mm)	W43×H100×D18

## 受信機専用充電スタンド

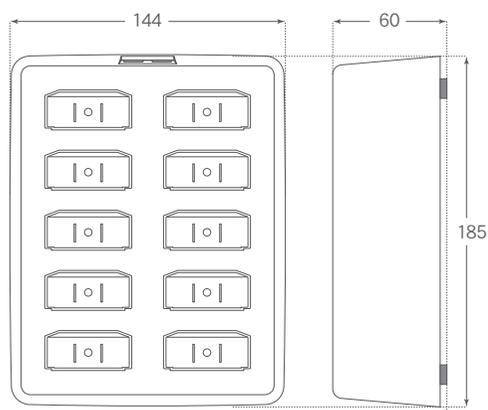

型 式	WCH
電源電圧	DC5V-4A
送信周波数	接点充電
使用温度	0°C~40°C
重 量	595g
サイズ(mm)	W144×H60×D185

## 中継機

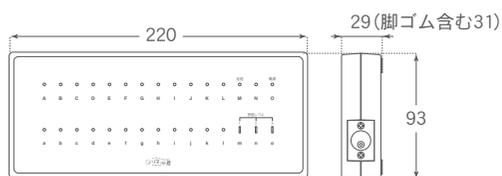

※筐体、取付け寸法は送信機と同じ。

型 式	WRP
電源電圧	DC6V-1A
送信周波数	426MHz帯(特定小電力型)
消費電力	1.5W/1A
送信出力	10mW
使用温度	0°C~40°C
重 量	235g
サイズ(mm)	W220×H93×D29(脚ゴム含む:D31)

壁取付け用ネジ種	サラ		トラス		バインド		なべ	
	×		○		○		○	