

ワンタッチコール Neo

NEW

Neo information

- ◎アンサーバック機能搭載
- ◎電波到達距離がアップ（当社製品比）
見通し到達距離：Neo 約1km、Go 約500m
- ◎メッセージ送信機能搭載の「Go」

電波の飛距離は
見通しで約200m～500m／

電波の飛距離は
見通しで約300m～1km／



ワンタッチコール Neo
送信機



ワンタッチコール Neo
「Go」送信機



ワンタッチコール Neo
受信機




ワンタッチコール Neo
「Go」受信機

こんなところで活躍します！

飲食店で


- ・アンサーバック機能で受信確認
- ・混雑したフードコートでも安心

呼び出し完了が
わかる安心！

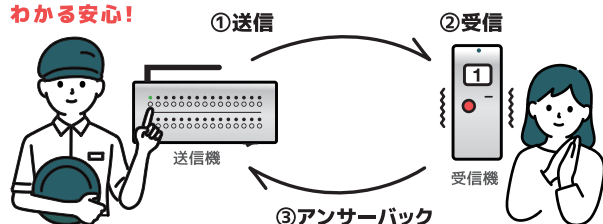


病院・クリニックで

- ・長距離通信可能
- ・離れた駐車場での待合に

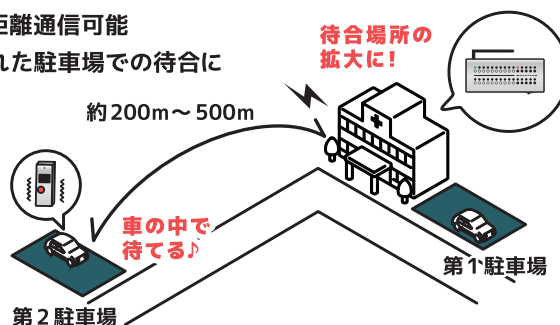

トラックヤードで

- ・メッセージで行き先を伝える
- ・構内の混雑緩和に

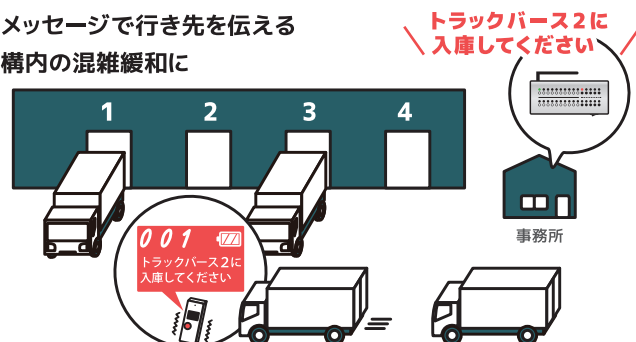

その他にも

- ・工場
- ・役所
- ・健康センター
- ・銀行窓口
- ・トリミングサロン
- ・モデルルーム

など


行列をつくらない
密集防止にも効果的！



特長


メッセージ機能

- A 診察室 1 にお越しください
- B 診察室 2 にお越しください
- C 胸部X線にお進みください
- …
- I 受付までお越しください
- J 会計窓口までお越しください



使用用途に合わせて
10 個のメッセージを
登録。送信できます。


アンサーバック機能

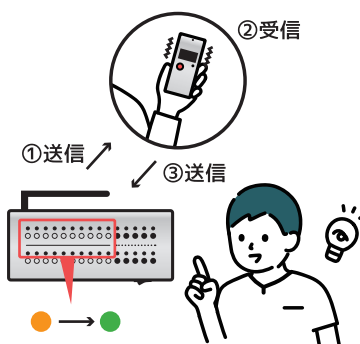


受信機に電波が届いたら
送信機のランプが
橙→緑に変わります。

長距離通信

●ワンタッチコール Neo

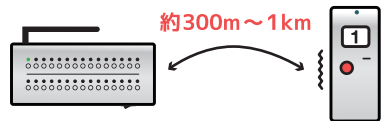

●ワンタッチコール Neo「Go」



新技術 LoRa 変調方式で
長距離通信が可能です。

主な機器構成イメージと仕様

ワンタッチコール Neo シリーズ

ワンタッチコール Neo 「Go」



Go 送信機 LTR-D

サイズ：W220×H99×D29 (アンテナ含まず)、重量：230g、電源・電圧：DC6V-1A、送受信周波数：429MHz 帯 (特定小電力型)、送信出力：10mW



Go 受信機 LRE-D

サイズ：W43×H100×D18、重量：53g (バッテリー含む)、電源・電圧：3.7Vリチウムバッテリー / 容量：450mAh、送受信周波数：429MHz 帯 (特定小電力型)、充電時間：約 3～4 時間

※直射日光下では液晶画面が見えにくくなります。

ワンタッチコール Neo



送信機 LTR

サイズ：W220×H99×D29 (アンテナ含まず)、重量：230g、電源・電圧：DC6V-1A、送受信周波数：429MHz 帯 (特定小電力型)、送信出力：10mW



受信機 LRE-S

サイズ：W43×H100×D18、重量：53g (バッテリー含む)、電源・電圧：3.7Vリチウムバッテリー / 容量：450mAh、送受信周波数：429MHz 帯 (特定小電力型)、充電時間：約 3～4 時間

共通オプション



充電スタンド WCH

サイズ：W144×H60×D185、重量：595g、電源・電圧：DC5V-4A、充電方式：接点充電



中継機 LTR-RP

サイズ：W220×H99×D29、重量：235g、電源・電圧：DC6V-1A、送受信周波数：429MHz 帯 (特定小電力型)、消費電力：1.5W/1A、送信出力：10mW



リチウムポリマー バッテリー LI-PO

3～4 時間でフル充電し、1 分間に 1 回呼び出した場合、15 時間使用可能。使用頻度にもよりますが、1 年半～2 年が交換の目安です。

製造元：
Pacific 株式会社パシフィック湘南
Positive for Success Group
本社・北海道支店・東日本支店・中部支店・関西支店・九州支店

営業時間：10:00～12:00、13:00～17:00 土日、祝日を除く
修理品送付先：〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10
株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせ
0120-194-491



sonnettekun.com