

# カード型送信機 番号設定方法




株式会社パシフィック湘南


お問い合わせ先

0120-194-491

- 1 送信機の右下に設定スイッチがあります。  
つまようじなどの細い棒でスイッチの奥を軽く押します。

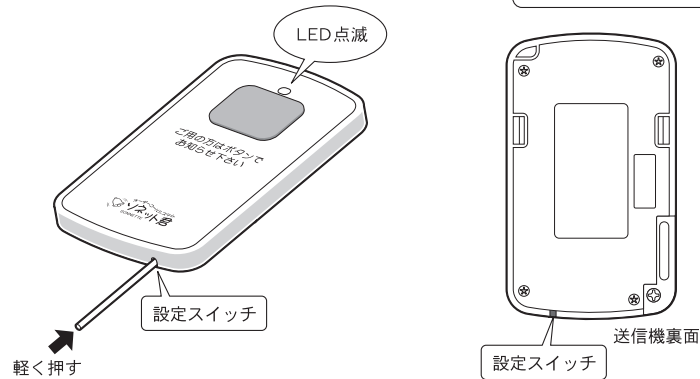


- 3 呼び出しボタンを1回押すごとに、受信表示機の呼び出し番号が繰り上がります。  
設定は0～99まで可能です。

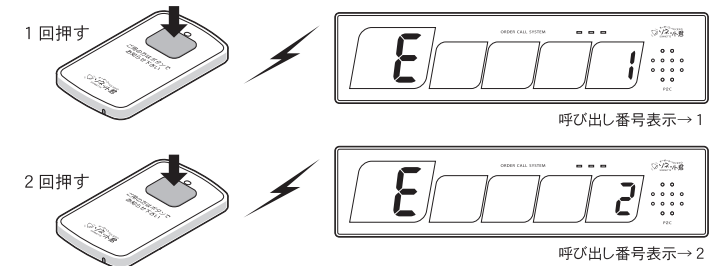

⚠ 注意 ※逆戻りはできません。  
※ボタンを長押しすると(約5秒後)、5の倍数で増えます。

- 2 表面のLEDが点滅している間に、呼び出しボタンを押してください。

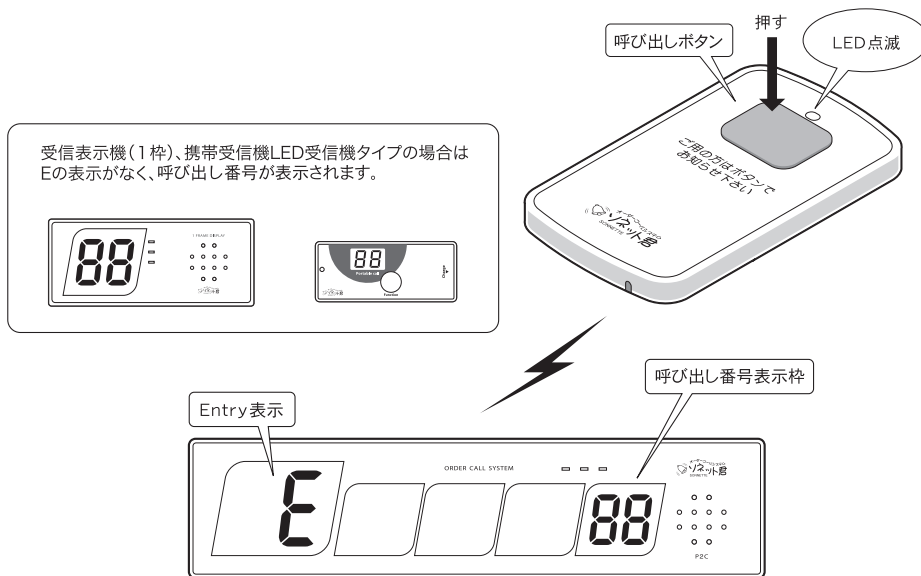

受信表示機の1枠目にEが表示され、  
5枠目(一番右)に呼び出し番号が表示されます。

- 4 希望の番号で約2秒ボタンを押さずにいると番号が登録されます。  
受信表示機の番号が消えたらセット完了です。

